




*a Bohrung der Leiterplatte Ø 1,3 mm
bore hole of printed circuit board Ø 1.3 mm
perçage de la carte imprimée Ø 1,3 mm

*b teilungsgerechte Schwalbenschwanzverbindung
dovetail joint without loss of pitch
emboîtement par queue d'hirondelle sans perte de pas

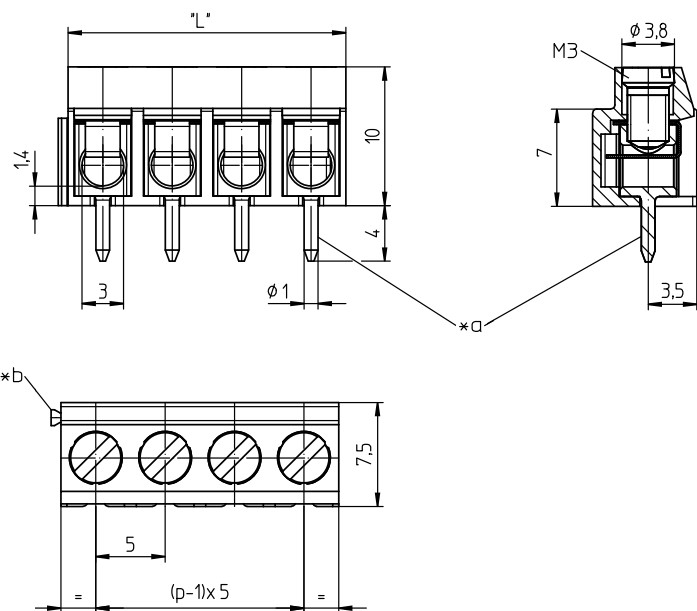

-Req.-Nr. 6325



Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	VE PU UE	Abmessungen Dimensions Dimensions L (mm)
KRM 02	2	200	10,0
KRM 03	3	200	15,0
KRM 04	4	200	20,0
KRM 05	5	200	25,0
KRM 06	6	200	30,0
KRM 07	7	200	35,0
KRM 08	8	200	40,0
KRM 09	9	200	45,0
KRM 11	11	200	55,0
KRM 12	12	200	60,0
KRM 16	16	200	80,0

Verpackung: lose im Karton
Packaging: in bulk, in a cardboard box
Emballage: en vrac, dans un carton

KRM

Schraubanschlussklemme, Klemmkörper mit Drahtschutz,
stehend, teilungsgerecht anreihbar

- | | |
|--|---|
| 1. Temperaturbereich | -25 °C/+110 °C ¹ |
| 2. Werkstoffe | |
| Kontaktträger | PA, V2 nach UL 94 |
| Klemmkörper | CuZn, unternickelt und verzinkt |
| Drahtschutz | CuSn, vernickelt |
| Schraube | Stahl, verzinkt und chromatiert |
| 3. Mechanische Daten | |
| Schraube | M3 |
| Prüfdrehmoment | 0,5 Nm |
| Anschließbare Leiter Schraubanschluss | |
| Massiv- oder Litzenleiter | 0,2–2,5 mm ² |
| Massivleiter | AWG 22–12 (UL)/22–14 (CSA) |
| Litzenleiter | AWG 22–14 (UL, CSA) |
| Litzenleiter mit Aderendhülse ² | 0,2–1,5 mm ² (AWG 24–16) |
| Abisolierlänge | 7 ± 0,5 mm |
| 4. Elektrische Daten (bei T _U 20 °C) | |
| Bemessungsstrom | 15 A bei T _U 100 °C (VDE)/65 °C (UL) |
| Bemessungsspannung ³ | 250 V AC (VDE, UL)/300 V-B (CSA) |
| Isolierstoffgruppe ³ | I (IEC)/0 (UL) (CTI > 600) |
| Kriechstrecke ⁴ | 1,3 mm |
| Luftstrecke ⁴ | 1,3 mm |
| Isolationswiderstand | > 10 GΩ |
| Dauergebrauchstemperatur (nach IEC 60216) nach Materialdatenblatt nach DIN 46228-1 | |
| nach IEC 60664/DIN EN 60664, CTI-UL-Klassifizierung nach ANSI/UL 746A bei angeschlossenem maximalen Querschnitt (2,5 mm ² Massivleiter) | |

KRM

Screw terminal block, clamp with wire protector, upright, consecutive placement without loss of pitch

- | | |
|---|--|
| 1. Temperature range | -25 °C/+110 °C ¹ |
| 2. Materials | |
| Insulating body | PA, V2 according to UL 94 |
| Clamp | CuZn, pre-nickel and tin-plated |
| Wire protector | CuS, nickel-plated |
| Screw | steel, zinck and chromate-plated |
| 3. Mechanical data | |
| Screw | M3 |
| Tightening torque | 0.5 Nm |
| Connectable conductors screw terminal | |
| Solid or stranded wire | 0.2–2.5 mm ² |
| Solid wire | AWG 22–12 (UL)/22–14 (CSA) |
| Stranded wire | AWG 22–14 (UL, CSA) |
| Stranded wire with ferrule ² | 0.2–1.5 mm ² (AWG 24–16) |
| Stripping length | 7 ± 0.5 mm |
| 4. Electrical data (at T_{amb} 20 °C) | |
| Rated current | 15 A (at T _{amb} 100 °C (VDE)/65 °C (UL)) |
| Rated voltage ² | 250 V AC (VDE, UL)/300 V-B (CSA) |
| Material group ² | I (IEC)/0 (UL) (CTI > 600) |
| Creepage distance ² | 1.3 mm |
| Clearance ² | 1.3 mm |
| Insulation resistance | > 10 GΩ |
| ¹ Continuous working temperature (acc. IEC 60216) acc. material data sheet | |
| ² according to DIN 46228-1 | |
| ³ acc. to IEC 60664/DIN EN 60664, CTI UL classification acc. to ANSI/UL 746A | |
| ⁴ with maximum section connected (2.5 mm ² solid wire) | |

KRM

Bornier de raccordement à vis, cage avec protège-fil, droite, emboîtable sans perte de pas

- | | |
|---|---|
| 1. Température d'utilisation | -25 °C/+110 °C ¹ |
| 2. Matériaux | |
| Corps isolant | PA, V2 suivant UL 94 |
| Cage | CuZn, sous-nickelé et étamé |
| Protège-fil | CuSn, nickelé |
| Vis | acier, zingué et chromaté |
| 3. Caractéristiques mécaniques | |
| Vis | M3 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm |
| Conducteurs raccordables à la borne | |
| Fil monobrin ou multibrin | 0,2–2,5 mm ² |
| Fil monobrin | AWG 22–12 (UL)/22–14 (CSA) |
| Fil multibrin | AWG 22–14 (UL, CSA) |
| Fil multibrin avec embout ² | 0,2–1,5 mm ² (AWG 24–16) |
| Longueur de dénudage | 7 ± 0,5 mm |
| 4. Caractéristiques électriques (à T _{amb} 20 °C) | |
| Courant assigné | 15 A (à T _{amb} 100 °C (VDE)/65 °C (UL)) |
| Tension assignée ² | 250 V AC (VDE, UL)/300 V-B (CSA) |
| Groupe de matériau ² | I (CEI)/0 (UL) (CTI > 600) |
| Distance d'isolement ⁴ | 1,3 mm |
| Ligne de fuite ⁴ | 1,3 mm |
| Résistance d'isolement | 10 GΩ |
| ¹ température en utilisation permanente (suivant CEI 60216) suivant
fiche technique du matériau | |
| ² suivant DIN 46228-1 | |
| ³ suivant CEI 60664/DIN EN 60664, classification CTI UL suivant ANSI/UL 746A | |
| ⁴ à la section maximale connectée (2,5 mm ² fil monobrin) | |