

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alteration.



Blitzlichtelement

Flashing light element

643 #00 XX

(vorläufiges techn. Datenblatt)
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik
GmbH + Co. KG
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax +49(0)7424 9557-44
info@werma.de

Elektrische Daten:

electrical specification

Betriebsspannung: U_{nenn} 12/24/115/230 V
operating voltage
Einschaltstrom: <0,5 A bei 24V
starting current
Stromaufnahme: $I_{eff} \leq$ siehe Liste
current consumption
Blitzfrequenz: 1 Hz
flash frequency
Blitzleistung: 2 Ws
flash energy
Einschaltdauer: 100 % ED
duty cycle
Lebensdauer: min. 4 Mio. Blitze
life duration
min. 4 Mio. flashes

Mechanische Daten:


mechanical specification

Material: PC
material
Einbaulage: beliebig
installation position
Dichtung: bei jedem Element vormontiert
seal premounted with each element
Gewicht ca.: siehe Liste
weight approx. see list
Temperatur: -20° ... +50 °C
temperature
Schutzart: IP 65 in montiertem Zustand
protection rating IP 65 when mounted
Vorschriften: Die zutreffenden EG-
regulations Richtlinien werden erfüllt /
conforms to current
EU regulations / UL listed

Bestell-Nr.:

order no.:

643 #00 54 12 V DC 195 mA ca. 73 g
643 #00 55 24 V DC 125 mA ca. 73 g
643 #00 67 115 V AC 50-60Hz 22 mA ca. 74 g
643 #00 68 230 V AC 50-60Hz 15 mA ca. 71 g
1 = rot 2 = grün 3 = gelb 4 = klar 5 = blau
1 = red 2 = green 3 = yellow 4 = clear 5 = blue

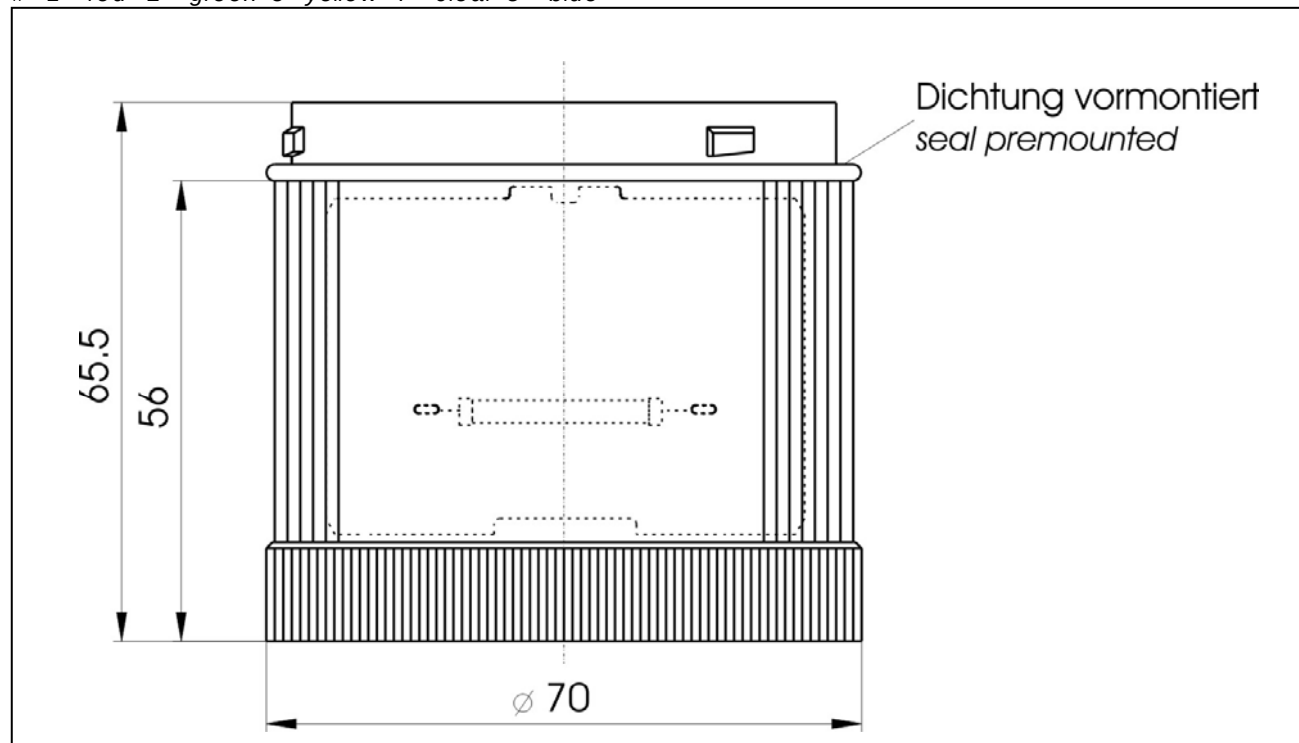

Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur!

Note: All electrical and life duration specifications refer to U_{nenn} and room temperature!

	Gezeichnet drawn up	Geprüft checked	Freigegeben released	Datenblatt-Nr. data sheet no. 312643001
Name name	E. Jennert-Berndt	S. Neumann	C. Höhler	
Datum date	18.02.2010	22.02.2010	23.02.2010	Seite 1 v. 1 page 1 of 1