

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alteration.



Dauerleuchte Permanent Beacon 815 #00 00

(vorläufiges techn. Datenblatt)
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik
GmbH + Co. KG
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax +49(0)7424 9557-44
info@werma.com

Elektrische Daten:

electrical specification

Betriebsspannung: 12 ... 240V

operating voltage

Einschaltstrom: Leuchtmittelabhängig

starting current depends on bulb

Lampe: max. 5W

bulb

Einschaltdauer: 100 % ED

duty cycle 100 %

Lebensdauer: Abhängig von der einge-
setzten Lampe

life duration depends on inserted bulb

Bestell-Nr.:

order no.:

815 #00 00

1 = rot 2 = grün 3 = gelb 4 = klar 5 = blau

1 = red 2 = green 3 = yellow 4 = clear 5 = blue

Mechanische Daten:

mechanical specification

Material Kalotte: PC

dome material

Material Sockel: PC/ABS-Blend, schwarz

material base PC/ABS-Blend, black

Fassung: B15d (Bajonett)

socket B15d (bayonet)

Dichtung: vorhanden

seal available

Kabelabgang: radial oder axial

cable outlet radial or axial

Zugentlastung: Kunststoffbügel

strain relief plastic clamp

Gewicht ca.: 96g

weight approx.

Temperatur: -20° ... +60 °C

temperature

Schutzart: IP65 in montiertem Zustand

protection rating IP65 when mounted

Befestigung: Einbaumontage für Ø 37mm

fixing (PG29)

installation mounting for Ø 37mm

(PG29)

Anschluss: Schraubklemme max. 1,5 mm²,
connection screwable connection max.
1,5mm²

Vorschriften:

regulations

Die zutreffenden EG-Richtlinien
werden erfüllt / UL-Listung vor-
handen

conforms to current

EU regulations / UL listed

Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur!


Note: All electrical and life duration specifications refer to U_{nenn} and room temperature!

	Angelegt <i>created</i>	Bearbeitet <i>edited</i>	Geprüft <i>checked</i>	Freigegeben <i>approved</i>	Datenblatt-Nr. <i>data sheet no.</i>
Name <i>name</i>	JBE	JBE	MB	HÖ	312.815.001-01
Datum <i>date</i>	28.09.06	31.01.14	31.01.14	31.01.14	Seite 1 - 2 page 1 - 2

Schraubanschlüsse M3
Screwable connection M3

Zugentlastung
Pull relief

Kunststoffbügel
Plastic clamp

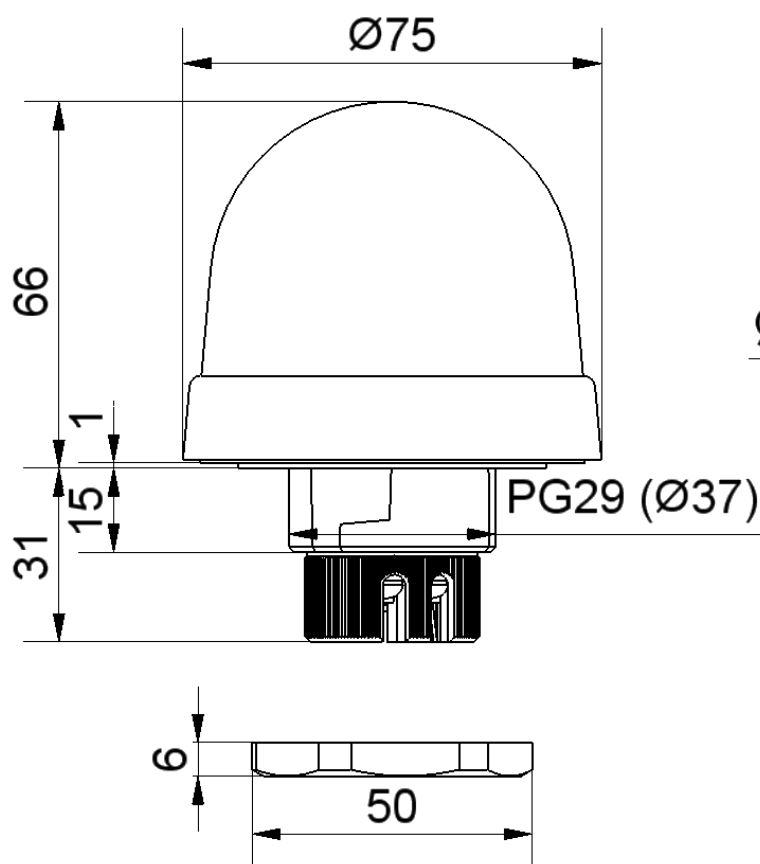

Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur!

Note: All electrical and life duration specifications refer to U_{nenn} and room temperature!

Datenblatt-Nr.
data sheet no.
312.815.001-01

Seite 2 – 2 page 2 - 2