


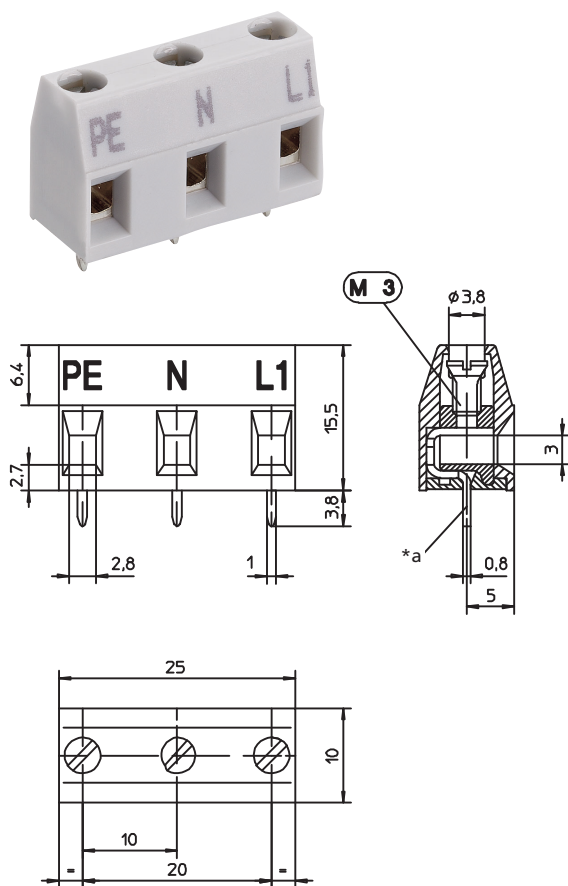

*a Bohrung der Leiterplatte Ø 1,3 mm
bore hole of printed circuit board Ø 1.3 mm
perçage de la carte imprimée Ø 1,3 mm

KRENG

Schraubanschlussklemme für Netzanschluss, mit Fahrstuhl-
klemmkörper mit Untersteckschutz, stehend, teilungsgerecht
anreihbar

- Temperaturbereich** -25 °C/+100 °C
 - Werkstoffe**
Kontaktträger PA, V2 nach UL 94
Klemmkörper CuZn, vernickelt
Schraube Stahl, verzinkt und chromatiert
 - Mechanische Daten**
Schraube M3
Prüfdrehmoment¹ 0,5 Nm
Anschließbare Leiter Schraubanschluss
max. Querschnitt 4,0 mm²
Leitungsaufbau und andere freigegebene Leiter auf Anfrage
 - Elektrische Daten**
 Bemessungsstrom 15 A
 Bemessungsspannung² 500 V AC, ohne Leiterplatte
 Prüfspannung 4,5 kV eff./60 s
 Kriechstrecke² ≥ 8,6 mm
 Luftstrecke² ≥ 8,6 mm
 Kriechstromfestigkeit CTI 600
- ¹ nach VDE 0609
² nach DIN EN 60664/IEC 60664

KRENG

Screw terminal block for mains supply, with lift clamp with
protection against misplacing, upright, consecutive place-
ment without loss of pitch

- Temperature range** -25 °C/+100 °C
 - Materials**
Insulating body PA, V2 according to UL 94
Clamp CuZn, nickel-plated
Screw steel, zinc-plated and chromated
 - Mechanical data**
Screw M3
Test tightening torque/screw¹ 0.5 Nm
Connectable conductors screw terminal
max. section 2.5 mm²
Cable construction and further approved cables on request
 - Electrical data**
Rated current 15 A
Rated voltage² 500 V AC, without printed circuit board
Test voltage 4.5 kV eff./60 s
Creepage distance² ≥ 8,6 mm
Clearance² ≥ 8,6 mm
Tracking resistance CTI 600
- ¹ according to VDE 0609
² according to DIN EN 60664/IEC 60664



KRENG

Bornier de raccordement à vis pour branchement d'alimen-
tation, avec cage d'ascenseur avec protection contre mau-
vais enfichage, droite, emboîtable sans perte de pas

- Température d'utilisation** -25 °C/+100 °C
 - Matériaux**
Corps isolant PA, V2 suivant UL 94
Cage CuZn, étamé
Vis acier, zingué et chromaté
 - Caractéristiques mécaniques**
Vis M3
Couple de serrage de test¹ 0,5 Nm
Conducteurs raccordables à la borne
Section max. 4,0 mm²
Composition du câble et autres câbles approuvés sur demande
 - Caractéristiques électriques**
Courant assigné 15 A
Tension assignée² 500 V AC, sans carte imprimée
Tension de claquage 4,5 kV eff./60 s
Distance d'isolement² ≥ 8,6 mm
Ligne de fuite² ≥ 8,6 mm
Tenue de claquage CTI 600
- ¹ suivant VDE 0609
² suivant DIN EN 60664/CEI 60664

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	VE PU UE	Abmessungen Dimensions Dimensions L (mm)
KRENG 03	3	200	25,0

Verpackung: lose im Karton
Packaging: in bulk, in a cardboard box
Emballage: en vrac, dans un carton