



5 Muut kiinnitystavat

SISÄLLYS

<i>RUUVI – RUUVILIITOS</i>	<i>221</i>
<i>JOUSILIITOS</i>	<i>227</i>

Riviliittimet
profiilille EN 50045
(DIN 46277/2)
Silmukkaliitin - Silmukkaliitin
DIN 2



Päätypur. ~ paks. 6,5 mm **BADRL** **0199 420.21**
Kisko ~ 15 x 5 x 1 **PR2** **0164 600.12**
Muuttarvikkeet:katsoluetelon kohtaa "Tarvikkeet ja merkinnät"

Huom.
Jotkut tarvikkeet voivat heikentää lohkon nimellisjännitettä.
Pyydä tarvittaessa meiltä lisätietoja.

Tarvikkeet

1 Päätylevy
2 Erotuslevy
3 Koestusliitin
4 Koestuspistoke
5 Koottu siltausliitin tanko (ilman IP20-suojauستا)
6 Siltausliitin ei koottu
7 Tuki + ruuvi BJ:lle
8 Kääntyvä siltausliitin
9 Maadoitusliitin
10 Suojauksansi Suojauksannen ruuvi

R Katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnät"

DR 1,5/5

Jaotus 5 mm + 0,08 (.200")

<

DR 1,5/5.1

Jaotus 5 mm + 0,08 (.200")

DR 1,5/5 erottimella.

CE

UL

CSA

RoHS

Väri

Malli

Tuoten:ro

Harmaa

DR 1,5/5.1

0112 086.02

Ominaisuudet

Johtimen koko

		IEC	UL	CSA
		NFC DIN		
Ruuvi	Yksisäikeinen	0,2-2,5 mm²	28-12 AWG	28-14 AWG
	Monisäikeinen	0,22-1,5 mm²	28-12 AWG	28-14 AWG
	Yksisäikeinen			
	Monisäikeinen			

Jännite

Nimellinen	250 V Gr.C	300 V	300 V
Pulssi			
Saasteaste			

Virta

Nimellinen	20 A	20 A	20 A
------------	------	------	------

Johtimen koko

Nimellinen/koko	1,5 mm²	12 AWG	14 AWG
Kuorinta-pituus	Suositteltu ruuvitalta	Suositteltu kiristysmomentti	Suojaus
8,5 mm	3,5 mm	0,4-0,6 Nm	IP 20
.33"	.14"	3.5-5.3 lb.in	NEMA 1

Malli

Tuoten:ro

FEDR5

paks. 1 mm

0117 318.23

AL2

halk. 2 mm

0167 319.06

FC2 (2)

halk. 2 mm

0007 865.26

BJM5 DR (1) 24 A

2 nap.

0176 055.22

BJM5 DR (1) 24 A

3 nap.

0176 056.23

BJM5 DR (1) 24 A

4 nap.

0176 057.24

BJM5 DR (1) 24 A

5 nap.

0176 058.05

BJM5 DR (1) 24 A

10 nap.

0176 059.06

BJMI5 DR

24 A

2 nap.

0176 704.02

BJMI5 DR

24 A

3 nap.

0176 705.03

BJMI5 DR

24 A

4 nap.

0176 706.04

BJMI5 DR

24 A

5 nap.

0176 707.05

BJMI5 DR

24 A

10 nap.

0176 708.16

BJS5 (3)

20 nap.

0177 652.06

EVD5

0167 900.02

PC51

25 A

10 nap.

0167 908.06

5

Sivulohko

1

Näiden tarvikkeiden käyttö edellyttää kiinteän erotimen poistamista.

2

AL2-koestusliittimellä varustettua riviliitintä varten

3

Muiden napamäärien osalta katso luettelon kohtaa "Tarvikkeet ja merkinnät"

Tarvikkeet ja merkinnät

Riviliittimet

EN 50045 (DIN 46277 /2) kisko (1)

ja NFC93461 tyyppi 1

Silmukkaliitin - Silmukkaliitin

~ DIN 2



Päätypuristin ~ paks.6,5 mm **BADR** **0199 420.21**

Kisko ~ 15 x 5 x 1 **PR2** **0164 600.12**


Muut tarvikkeet: katsokohtaa "Tarvikkeet ja merkinnät"

Huom.

Jotkut tarvikkeet voivat heikentää lohkon nimellisjännitettä.

Pyydä tarvittaessa meiltä lisätietoja.

Tarvikkeet




- 1 Päätylevy harmaa
- 2 Koestuspistoke
- 3 Maadoitusliitin

R Katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnät"

DR 2,5/5.S...

Jaotus 5,08 mm (0,200")



Väri	Malli	Tuoten:ro
Hamaa	DR 2,5/5.S	0112 097.05
1 kytkinliitäntä pistokkeella		
Hamaa	DR 2,5/5.S1	0112 098.16
DR 2,5/5.S, joka on varustettu kahdella koestusliitinruuvilla halk. 2 mm – 0,079"		

Ominaisuudet

Johtimen koko

		IEC	UL	CSA
		NFC DIN		
Ruuvi	Yksisäikeinen	0,5-4 mm²		
	Monisäikeinen	0,5-2,5 mm²		
	Yksisäikeinen			
	Monisäikeinen			

Jännite

Nimellinen	380 V Gr.C		
Pulssi			
Saasteaste			

Virta

Nimellinen	3 A		
------------	-----	--	--

Johtimen koko

		2,5 mm²		
Kuorinta-pituus	Suositteltu ruuvitalta	Suositteltu kiristysmomentti	Suojaus	
8,5 mm	3,5 mm	0,4-0,6 Nm	IP 20	
.335"	.138"	3.5-5.3 lb.in	NEMA 1	

Malli	Tuoten:ro
FEDR51	paks. 1 mm 0117 668.02
FC2 (2)	halk. 2 mm 0007 865.26
CBD5	0167 674.02

Väri	Malli	Tuoten:ro

Ominaisuudet

Johtimen koko

		IEC	UL	CSA
		NFC DIN		
Ruuvi	Yksisäikeinen			
	Monisäikeinen			
	Yksisäikeinen			
	Monisäikeinen			

Jännite

Nimellinen			
Pulssi			
Saasteaste			

Virta

Nimellinen			
------------	--	--	--

Johtimen koko


Kuorinta-pituus	Suositteltu ruuvitalta	Suositteltu kiristysmomentti	Suojaus	

Malli	Tuoten:ro

⑤ Lohkon sivu

(1) Vain lohkolle DR 2,2/5.S1.


Sulakkeenpidin
Riviliittimet
5 x 20 mm:n tai 5 x 25 mm:n
sulakkeille
EN 50045 (DIN 46277 /2) kisko
Silmukkaliitin - Silmukkaliitin
DIN 2



Päätypurist. paks. 6,5 mm BADRL 0199 420.21
Kisko 15 x 5 x 1 PR2 0164 600.12
Muuttarvikkeet: katso kohtaa "Tarvikkeet ja merkinnät".

Huom.
Jotkut tarvikkeet voivat heikentää lohkon nimellisjännitettä.
Tämä lohko varustetaan palamisen osoituksella (24, 48, 115, 230 ja 400 V nimellisjännite).
Pyydä tarvittaessa meiltä lisätietoja.

Tarvikkeet




- 1 Päätylevy harmaa
- 2 Kampatyypinensiirtausliitin
- 3 IDC-siltaus
- 4 Asennustanko
- 5 Asennusrengas
- 6 5 x 20 sulakkeet - 250 V
- 7 Katkaisulinkki

R Katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnät"

DR 4/8 SF

Jaotus 8 mm (0,315")



8 mm vakio lohko.

Väri	Malli	Tuoten:ro
Harmaa	DR 4/8 SF	0110 368.12

Ominaisuudet

Johtimen koko		IEC	UL	CSA
		NFC DIN		
Ruuvi	Yksisäikeinen	0,5-4 mm ²		18-12 AWG
	Monisäikeinen	0,5-4 mm ²		18-12 AWG

Jännite		IEC	UL	CSA
		NFC DIN		
Nimellinen	630 V (1)			300 V
Pulssi	8 kV			
Saasteaste	3			

Virta		IEC	UL	CSA
		NFC DIN		
Nimellinen	6,3 A			6,3 A

Johtimen koko		IEC	UL	CSA
		NFC DIN		
Nimellinen/koko	4 mm ² / A4			12 AWG
Kuorinta-pituus	Suositteltu ruuvitalta	Suositteltu kirstysmomentti	Suojaus	
9,5 mm	4 mm	0,5-0,8 Nm	IP 20	
.37"	.157"	4.4-7.1 lb.in	NEMA 1 (2)	

Malli	Tuoten:ro
FEM8S	paks. 1,5 mm 0116 951.15
PC81	35 A 10 nap. 0173 523.11
AD 2,5	0114 205.20
TGA8	nap. 2 0168 672.11
TGA8	nap. 3 0168 673.12
TGA8	nap. 4 0168 674.13
ANT	0168 675.14
FU520	0,5 A 0008 288.15
FU520	1 A 0008 290.13
FU520	2 A 0008 291.00
FU520	3,15 A 0008 289.16
FU520	5 A 0008 292.01
FU525	0,5 A 0167 546.22
FU525	2 A 0167 547.23
FU525	2,5 A 0167 548.04
FU525	4 A 0167 549.05
FU525	6,3 A 0167 550.02
CN5	0179 371.16

(6) RC610 päällä (11) RC810 lohkon sivu
(1) Riviliittimen eristysjännite. Käyttöjännite sulakkeen mukaan.
(2) Saatavana sulakeriviliittimelle.

JOUSILIITTIMIN VARUSTETUT PIENOISRIVILIITTIMET



33 mm leveät pienorisrivi liittimet on saatavissa kahdella liittimellä 5 mm:n jaotuksella, ja neljällä liittimellä 10 mm:n jaotuksella.

Kiinnitys poikkipintoihin DIN 2




Optimaalinen liitântäkapasiteetti
2,5 mm²:n poikkipinta (14 AWG) eristehelalla,
5 mm:n jaotuksella.



Pienorisrivi liittimet toisiinsa liittämiseen :

Pienorisrivi liittimissä on sisäiset yhteenliittämismominaisuudet niin, että liitinnat voidaan käyttää johdinten liitântään.

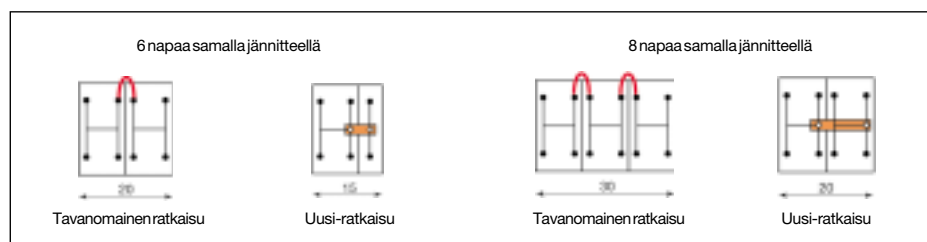


Lukuisia merkintämahdollisuuksia.

- merkintäkortti lohkon päällä (enintään 4 merkkiä)
- lisämerkintäkortti (enintään 4 merkkiä) lohkon kummallakin sivulla erikoistarkoituksiin.

PIENOISRIVILIITTIMIEN KIINNITYS JA TARVIKKEET


Kiskokiinnitys DIN2

DR 2,5/5.2L or DR 2,5/10.4L

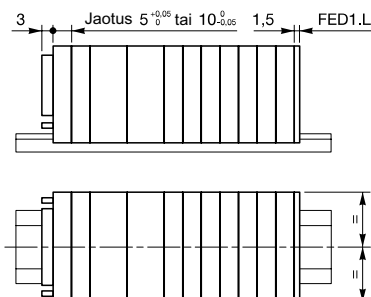


Paneelikiinnitys:

Laipalla:
DB 2,5/5.2L or DB 2,5/10.4L



ETRES1


Käyttäjän tarrat



ETRES1


1000 051.06

Reijitys

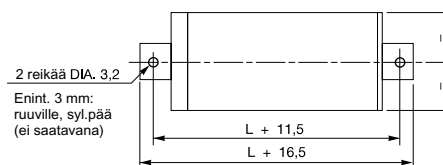

- * 10 mm:n lohkoille, kiinnitä yksi DH-lohko jokaista 4 lohkoa kohden.
- * 5 mm:n lohkoille, kiinnitä yksi DH-lohko jokaista 8 lohkoa kohden.


Napsauta: DH 2,5/5.2L or DH 2,5/10.4L

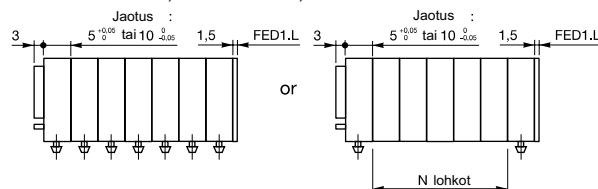

Reijitys

(paneelin paksuus 0,6 - 1,2 mm
.024" - 0.47" tuumaa)

N lohkot = 8 lohkoa enint. 5 mm. jaotus
4 lohkoa enint. 10 mm. jaotus

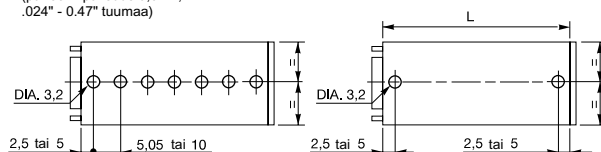

$L = (N \text{ lohkot} \times 5,05) + (N \text{ lohkot} \times 10)$

Pienoisriviliittimet
jousiliittimin

DIN 2



Päätypuristin paks. 6,5 mm **BADRL** **0199 420.21**
Kisko 15 x 5 x 1 **PR2** **0164 600.12**
Muuttarvikkeet: katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnät"

Huom.

Joidenkin tarvikkeiden käyttö saattaa vähentää riviliittimen nimellisjännitettä. Lisätietoja saat meiltä.

Yksi johdin jousiliittintä kohden
Riviliittimen rungon materiaali on UL 94 V0.


* Jousiliittimin varustetut riviliittimet täyttävät IEC 947-1 standardin 2,5 mm² nimelliselle johdinkoolle. Joka tapauksessa jousiliittimin varustetut riviliittimemme voidaan kytkeä 4 mm² yksisäikeisiin johtimiin.

Tarvikkeet

1	Päätyosa	harmaa
		oranssi
2	Erotuslevy	harmaa
		oranssi
3	Siltausliitin	IP 20 - 24 A
		oranssi
4	Siltausliitin	IP 20 - 24 A
		oranssi
R	Katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnät"	


DR 2,5/5.2L

Jaotus 5 mm +0,05 - 0,198"

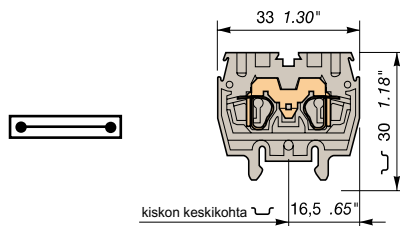

DR 2,5/10.4L

Neljän jousiliittimen
pienoisriviliitin.



Color	Type	Part number
Kahden jousiliittimen pienoisriviliitin.		
Hamaa	DR 2,5/5.2L	0290 201.11
Oranssi	DR 2,5/5.2L	0290 202.12
Sininen	DR 2,5/5.N.2L	0290 203.13

Ominaisuuudet

Johtimen koko

	IEC NFC DIN	UL/CSA
Yksisäikeinen	0,12-4 * mm ²	26-12 AWG
Monisäikeinen	0,12-2,5 mm ²	26-12 AWG
Erillisellä	0,5-2,5 mm ²	
helalla		

Jännite

Nimellinen	800 V	600 V
Pulssi	8 kV	
Saasteaste	3	

Virta

Nimellinen	24 A	15 A
------------	------	------

Johtimen koko

Nimellinen / Koko	2,5 mm ² / A2	12 AWG
Johtimen kuorintapituus	Suosittel ruuvitaltta	Suosittel kristysmomentti
9,5mm	3,5mm	IP 20
.37"	.14"	NEMA 1

Malli

Malli	Tuoten:ro
FED1.L V0	paks. 1,5 mm 0291 301.02
FED1.L V0	paks. 1,5 mm 0291 302.03
FED2.L V0	paks. 4,0 mm 0291 311.23
FED2.L V0	paks. 4,0 mm 0291 312.24
BJDL5.2 V0	2 nap. 0291 102.23
BJDL5.3 V0	3 nap. 0291 103.24
BJDL5.4 V0	4 nap. 0291 104.25
BJDL5.5 V0	5 nap. 0291 105.26
BJDL5.6 V0	6 nap. 0291 106.27
BJDL5.7 V0	7 nap. 0291 107.20
BJDL5.8 V0	8 nap. 0291 108.01
BJDL5.9 V0	9 nap. 0291 109.02
BJDL5.10 V0	10 nap. 0291 110.26

Katso kohta: Kiinnitys ja tarvikkeet

Päällä: 5 RC 55
Sivulla: 5 RC 55



Color	Type	Part number
Neljän jousiliittimen pienoisriviliitin.		
Hamaa	DR 2,5/10.4L	0290 211.02
Oranssi	DR 2,5/10.4L	0290 212.03
Sininen	DR 2,5/10.N.4L	0290 213.04

Jännite

Nimellinen	800 V	600 V
Pulssi	8 kV	
Saasteaste	3	

Virta

Nimellinen	24 A	15 A
------------	------	------

Johtimen koko



Nimellinen / Koko	2,5 mm ² / A2	12 AWG
Johtimen kuorintapituus	Suosittel ruuvitaltta	Suosittel kristysmomentti
9,5mm	3,5mm	IP 20
.37"	.14"	NEMA 1


Malli




Malli	Tuoten:ro
FED1.L V0	paks. 1,5 mm 0291 301.02
FED1.L V0	paks. 1,5 mm 0291 302.03
FED2.L V0	paks. 4,0 mm 0291 311.23
FED2.L V0	paks. 4,0 mm 0291 312.24
BJDL10.2 V0	2 nap. 0291 322.26
BJDL10.3 V0	3 nap. 0291 323.27
BJDL10.4 V0	4 nap. 0291 324.20
BJDL10.5 V0	5 nap. 0291 325.21

Katso kohta: Kiinnitys ja tarvikkeet

Päällä: 5 RC 55
Sivulla: 5 RC 55

Pienoisriviliittimet jousiliittimin maadoitetut riviliittimet ei kiskokosketinta  DIN 2  * Jousiliittimin varustetut riviliittimet täyttävät IEC 947-1 standardin 2,5 mm² nimelliselle johdinkoolle. Joka tapauksessa, jousiliittimin varustetut riviliittimemme voidaan kytkeä 4 mm² yksisäikeisiin johtimiin. Tämän riviliittimen muut tarvikkeet: Katso saman kokoisten vakioriviliittimien sivuja.		DR 2,5/5.PI.2L Jaotus 5 mm +0,05 .198" Pienoisriviliitin kahdella jousiliittimellä 		DR 2,5/10.PI.4L Jaotus 10 mm -0,05 .394" Pienoisriviliitin neljällä jousiliittimellä 																																																																																																															
<table><tr><th>Malli</th><th>Tuoten:ro</th></tr><tr><td>Pienoisriviliitin kahdella jousiliittimellä Keltainen runko /Vihreä merkintä</td><td></td></tr><tr><td> DR 2,5/5.PI.2L</td><td>0290 210.15</td></tr></table>		Malli	Tuoten:ro	Pienoisriviliitin kahdella jousiliittimellä Keltainen runko /Vihreä merkintä		 DR 2,5/5.PI.2L	0290 210.15	<table><tr><th>Malli</th><th>Tuoten:ro</th></tr><tr><td>Pienoisriviliitin neljällä jousiliittimellä Keltainen runko /Vihreä merkintä</td><td></td></tr><tr><td> DR 2,5/10.PI.4L</td><td>0290 220.17</td></tr></table>		Malli	Tuoten:ro	Pienoisriviliitin neljällä jousiliittimellä Keltainen runko /Vihreä merkintä		 DR 2,5/10.PI.4L	0290 220.17	<table><tr><th>Malli</th><th>Tuoten:ro</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		Malli	Tuoten:ro																																																																																																
Malli	Tuoten:ro																																																																																																																		
Pienoisriviliitin kahdella jousiliittimellä Keltainen runko /Vihreä merkintä																																																																																																																			
 DR 2,5/5.PI.2L	0290 210.15																																																																																																																		
Malli	Tuoten:ro																																																																																																																		
Pienoisriviliitin neljällä jousiliittimellä Keltainen runko /Vihreä merkintä																																																																																																																			
 DR 2,5/10.PI.4L	0290 220.17																																																																																																																		
Malli	Tuoten:ro																																																																																																																		
<table><tr><th>Ominaisuudet</th><th>IEC</th><th>DIN</th><th>UL/CSA</th></tr><tr><td>Johtimen koko</td><td>NFC</td><td>DIN</td><td></td></tr><tr><td>Yksisäikeinen</td><td>0,12-4 * mm²</td><td></td><td>26-12AWG</td></tr><tr><td>Monisäikeinen</td><td>0,12-2,5mm²</td><td></td><td>26-12AWG</td></tr><tr><td>Nimellinen oikosulkuvirta</td><td>300A / 1s.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Nimellinen johdinleikkaus / koko</td><td>2,5 mm² / A2</td><td></td><td>12 AWG</td></tr><tr><td>Muut ominaisuudet</td><td>Johtimen kuorintapitus</td><td>Suositteltu ruuvitaltta</td><td>Suojaus</td></tr><tr><td></td><td>9,5mm</td><td>3,5mm</td><td>IP 20</td></tr><tr><td></td><td>.37"</td><td>.14"</td><td>NEMA 1</td></tr></table>		Ominaisuudet	IEC	DIN	UL/CSA	Johtimen koko	NFC	DIN		Yksisäikeinen	0,12-4 * mm²		26-12AWG	Monisäikeinen	0,12-2,5mm²		26-12AWG	Nimellinen oikosulkuvirta	300A / 1s.			Nimellinen johdinleikkaus / koko	2,5 mm² / A2		12 AWG	Muut ominaisuudet	Johtimen kuorintapitus	Suositteltu ruuvitaltta	Suojaus		9,5mm	3,5mm	IP 20		.37"	.14"	NEMA 1	<table><tr><th>Ominaisuudet</th><th>IEC</th><th>DIN</th><th>UL/CSA</th></tr><tr><td>Johtimen koko</td><td>NFC</td><td>DIN</td><td></td></tr><tr><td>Yksisäikeinen</td><td>0,12-4 * mm²</td><td></td><td>26-12AWG</td></tr><tr><td>Monisäikeinen</td><td>0,12-2,5mm²</td><td></td><td>26-12AWG</td></tr><tr><td>Nimellinen oikosulkuvirta</td><td>300A / 1s.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Nimellinen johdinleikkaus / koko</td><td>2,5 mm² / A2</td><td></td><td>12 AWG</td></tr><tr><td>Muut ominaisuudet</td><td>Johtimen kuorintapitus</td><td>Suositteltu ruuvitaltta</td><td>Suojaus</td></tr><tr><td></td><td>9,5mm</td><td>3,5mm</td><td>IP 20</td></tr><tr><td></td><td>.37"</td><td>.14"</td><td>NEMA 1</td></tr></table>		Ominaisuudet	IEC	DIN	UL/CSA	Johtimen koko	NFC	DIN		Yksisäikeinen	0,12-4 * mm²		26-12AWG	Monisäikeinen	0,12-2,5mm²		26-12AWG	Nimellinen oikosulkuvirta	300A / 1s.			Nimellinen johdinleikkaus / koko	2,5 mm² / A2		12 AWG	Muut ominaisuudet	Johtimen kuorintapitus	Suositteltu ruuvitaltta	Suojaus		9,5mm	3,5mm	IP 20		.37"	.14"	NEMA 1	<table><tr><th>Ominaisuudet</th><th>IEC</th><th>DIN</th><th>UL/CSA</th></tr><tr><td>Johtimen koko</td><td>NFC</td><td>DIN</td><td></td></tr><tr><td>Yksisäikeinen</td><td>0,12-4 * mm²</td><td></td><td>26-12AWG</td></tr><tr><td>Monisäikeinen</td><td>0,12-2,5mm²</td><td></td><td>26-12AWG</td></tr><tr><td>Nimellinen oikosulkuvirta</td><td>300A / 1s.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Nimellinen johdinleikkaus / koko</td><td>2,5 mm² / A2</td><td></td><td>12 AWG</td></tr><tr><td>Muut ominaisuudet</td><td>Johtimen kuorintapitus</td><td>Suositteltu ruuvitaltta</td><td>Suojaus</td></tr><tr><td></td><td>9,5mm</td><td>3,5mm</td><td>IP 20</td></tr><tr><td></td><td>.37"</td><td>.14"</td><td>NEMA 1</td></tr></table>		Ominaisuudet	IEC	DIN	UL/CSA	Johtimen koko	NFC	DIN		Yksisäikeinen	0,12-4 * mm²		26-12AWG	Monisäikeinen	0,12-2,5mm²		26-12AWG	Nimellinen oikosulkuvirta	300A / 1s.			Nimellinen johdinleikkaus / koko	2,5 mm² / A2		12 AWG	Muut ominaisuudet	Johtimen kuorintapitus	Suositteltu ruuvitaltta	Suojaus		9,5mm	3,5mm	IP 20		.37"	.14"	NEMA 1		
Ominaisuudet	IEC	DIN	UL/CSA																																																																																																																
Johtimen koko	NFC	DIN																																																																																																																	
Yksisäikeinen	0,12-4 * mm²		26-12AWG																																																																																																																
Monisäikeinen	0,12-2,5mm²		26-12AWG																																																																																																																
Nimellinen oikosulkuvirta	300A / 1s.																																																																																																																		
Nimellinen johdinleikkaus / koko	2,5 mm² / A2		12 AWG																																																																																																																
Muut ominaisuudet	Johtimen kuorintapitus	Suositteltu ruuvitaltta	Suojaus																																																																																																																
	9,5mm	3,5mm	IP 20																																																																																																																
	.37"	.14"	NEMA 1																																																																																																																
Ominaisuudet	IEC	DIN	UL/CSA																																																																																																																
Johtimen koko	NFC	DIN																																																																																																																	
Yksisäikeinen	0,12-4 * mm²		26-12AWG																																																																																																																
Monisäikeinen	0,12-2,5mm²		26-12AWG																																																																																																																
Nimellinen oikosulkuvirta	300A / 1s.																																																																																																																		
Nimellinen johdinleikkaus / koko	2,5 mm² / A2		12 AWG																																																																																																																
Muut ominaisuudet	Johtimen kuorintapitus	Suositteltu ruuvitaltta	Suojaus																																																																																																																
	9,5mm	3,5mm	IP 20																																																																																																																
	.37"	.14"	NEMA 1																																																																																																																
Ominaisuudet	IEC	DIN	UL/CSA																																																																																																																
Johtimen koko	NFC	DIN																																																																																																																	
Yksisäikeinen	0,12-4 * mm²		26-12AWG																																																																																																																
Monisäikeinen	0,12-2,5mm²		26-12AWG																																																																																																																
Nimellinen oikosulkuvirta	300A / 1s.																																																																																																																		
Nimellinen johdinleikkaus / koko	2,5 mm² / A2		12 AWG																																																																																																																
Muut ominaisuudet	Johtimen kuorintapitus	Suositteltu ruuvitaltta	Suojaus																																																																																																																
	9,5mm	3,5mm	IP 20																																																																																																																
	.37"	.14"	NEMA 1																																																																																																																
<table><tr><td>Hyväksynyt</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Tarvikkeet</td><td>Malli</td><td>Tuoten:ro</td><td>Malli</td><td>Tuoten:ro</td></tr><tr><td>1 Päätiosa</td><td>harmaa</td><td>FED1.L V0 th. 1,5 mm 0291 301.02</td><td>FED1.L V0paks. 1,5 mm</td><td>0291 301.02</td></tr><tr><td></td><td>oranssi</td><td>FED1.L V0 th. 1,5 mm 0291 302.03</td><td>FED1.L V0 paks. 1,5 mm</td><td>0291 302.03</td></tr><tr><td>R Katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnät"</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td> RC55</td><td></td><td> RC55</td><td></td></tr></table>		Hyväksynyt	 	 	 	Tarvikkeet	Malli	Tuoten:ro	Malli	Tuoten:ro	1 Päätiosa	harmaa	FED1.L V0 th. 1,5 mm 0291 301.02	FED1.L V0paks. 1,5 mm	0291 301.02		oranssi	FED1.L V0 th. 1,5 mm 0291 302.03	FED1.L V0 paks. 1,5 mm	0291 302.03	R Katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnät"						 RC55		 RC55																																																																																						
Hyväksynyt	 	 	 																																																																																																																
Tarvikkeet	Malli	Tuoten:ro	Malli	Tuoten:ro																																																																																																															
1 Päätiosa	harmaa	FED1.L V0 th. 1,5 mm 0291 301.02	FED1.L V0paks. 1,5 mm	0291 301.02																																																																																																															
	oranssi	FED1.L V0 th. 1,5 mm 0291 302.03	FED1.L V0 paks. 1,5 mm	0291 302.03																																																																																																															
R Katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnät"																																																																																																																			
	 RC55		 RC55																																																																																																																

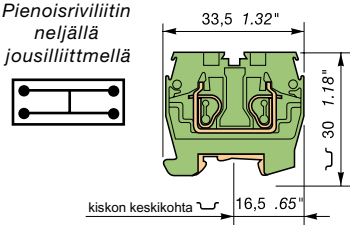Pienoisriviliittimet jousiliittimin maadoitetut riviliittimet on kytketty sähköisesti kiinnityskiskoon  DIN 2  * Jousiliittimin varustetut riviliittimet täyttävät IEC 947-1 standardin 2,5 mm² nimelliselle johdinkoolle. Joka tapauksessa, jousiliittimin varustetut riviliittimemme voidaan kytkeä 4 mm² yksisäikeisiin johtimiin. Tämän riviliittimen muut tarvikkeet: Katso saman kokoisten vakioriviliittimien sivuja.		DR 2,5/10.P.4L Jaotus 10 mm -0,05 .394" Pienoisriviliitin neljällä jousiliittimellä 																																																																																																																	
<table><tr><th>Malli</th><th>Tuoten:ro</th></tr><tr><td>Pienoisriviliitin kahdella jousiliittimellä Keltainen runko /Vihreä merkintä</td><td></td></tr><tr><td> DR 2,5/10.P.4L</td><td>0290 219.12</td></tr></table>		Malli	Tuoten:ro	Pienoisriviliitin kahdella jousiliittimellä Keltainen runko /Vihreä merkintä		 DR 2,5/10.P.4L	0290 219.12	<table><tr><th>Malli</th><th>Tuoten:ro</th></tr><tr><td>Pienoisriviliitin neljällä jousiliittimellä Vihreä runko /Keltainen merkintä</td><td></td></tr><tr><td> DR 2,5/10.P.4L</td><td>0290 219.12</td></tr></table>		Malli	Tuoten:ro	Pienoisriviliitin neljällä jousiliittimellä Vihreä runko /Keltainen merkintä		 DR 2,5/10.P.4L	0290 219.12	<table><tr><th>Malli</th><th>Tuoten:ro</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		Malli	Tuoten:ro																																																																																																
Malli	Tuoten:ro																																																																																																																		
Pienoisriviliitin kahdella jousiliittimellä Keltainen runko /Vihreä merkintä																																																																																																																			
 DR 2,5/10.P.4L	0290 219.12																																																																																																																		
Malli	Tuoten:ro																																																																																																																		
Pienoisriviliitin neljällä jousiliittimellä Vihreä runko /Keltainen merkintä																																																																																																																			
 DR 2,5/10.P.4L	0290 219.12																																																																																																																		
Malli	Tuoten:ro																																																																																																																		
<table><tr><th>Ominaisuudet</th><th>IEC</th><th>DIN</th><th>UL/CSA</th></tr><tr><td>Johtimen koko</td><td>NFC</td><td>DIN</td><td></td></tr><tr><td>Yksisäikeinen</td><td>0,12-4 * mm²</td><td></td><td>26-12AWG</td></tr><tr><td>Monisäikeinen</td><td>0,12-2,5mm²</td><td></td><td>26-12AWG</td></tr><tr><td>Nimellinen oikosulkuvirta</td><td>300A / 1s.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Nimellinen johdinleikkaus / koko</td><td>2,5 mm² / A2</td><td></td><td>12 AWG</td></tr><tr><td>Muut ominaisuudet</td><td>Johtimen kuorintapitus</td><td>Suositteltu ruuvitaltta</td><td>Suojaus</td></tr><tr><td></td><td>9,5mm</td><td>3,5mm</td><td>IP 20</td></tr><tr><td></td><td>.37"</td><td>.14"</td><td>NEMA 1</td></tr></table>		Ominaisuudet	IEC	DIN	UL/CSA	Johtimen koko	NFC	DIN		Yksisäikeinen	0,12-4 * mm²		26-12AWG	Monisäikeinen	0,12-2,5mm²		26-12AWG	Nimellinen oikosulkuvirta	300A / 1s.			Nimellinen johdinleikkaus / koko	2,5 mm² / A2		12 AWG	Muut ominaisuudet	Johtimen kuorintapitus	Suositteltu ruuvitaltta	Suojaus		9,5mm	3,5mm	IP 20		.37"	.14"	NEMA 1	<table><tr><th>Ominaisuudet</th><th>IEC</th><th>DIN</th><th>UL/CSA</th></tr><tr><td>Johtimen koko</td><td>NFC</td><td>DIN</td><td></td></tr><tr><td>Yksisäikeinen</td><td>0,12-4 * mm²</td><td></td><td>26-12AWG</td></tr><tr><td>Monisäikeinen</td><td>0,12-2,5mm²</td><td></td><td>26-12AWG</td></tr><tr><td>Nimellinen oikosulkuvirta</td><td>300A / 1s.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Nimellinen johdinleikkaus / koko</td><td>2,5 mm² / A2</td><td></td><td>12 AWG</td></tr><tr><td>Muut ominaisuudet</td><td>Johtimen kuorintapitus</td><td>Suositteltu ruuvitaltta</td><td>Suojaus</td></tr><tr><td></td><td>9,5mm</td><td>3,5mm</td><td>IP 20</td></tr><tr><td></td><td>.37"</td><td>.14"</td><td>NEMA 1</td></tr></table>		Ominaisuudet	IEC	DIN	UL/CSA	Johtimen koko	NFC	DIN		Yksisäikeinen	0,12-4 * mm²		26-12AWG	Monisäikeinen	0,12-2,5mm²		26-12AWG	Nimellinen oikosulkuvirta	300A / 1s.			Nimellinen johdinleikkaus / koko	2,5 mm² / A2		12 AWG	Muut ominaisuudet	Johtimen kuorintapitus	Suositteltu ruuvitaltta	Suojaus		9,5mm	3,5mm	IP 20		.37"	.14"	NEMA 1	<table><tr><th>Ominaisuudet</th><th>IEC</th><th>DIN</th><th>UL/CSA</th></tr><tr><td>Johtimen koko</td><td>NFC</td><td>DIN</td><td></td></tr><tr><td>Yksisäikeinen</td><td>0,12-4 * mm²</td><td></td><td>26-12AWG</td></tr><tr><td>Monisäikeinen</td><td>0,12-2,5mm²</td><td></td><td>26-12AWG</td></tr><tr><td>Nimellinen oikosulkuvirta</td><td>300A / 1s.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Nimellinen johdinleikkaus / koko</td><td>2,5 mm² / A2</td><td></td><td>12 AWG</td></tr><tr><td>Muut ominaisuudet</td><td>Johtimen kuorintapitus</td><td>Suositteltu ruuvitaltta</td><td>Suojaus</td></tr><tr><td></td><td>9,5mm</td><td>3,5mm</td><td>IP 20</td></tr><tr><td></td><td>.37"</td><td>.14"</td><td>NEMA 1</td></tr></table>		Ominaisuudet	IEC	DIN	UL/CSA	Johtimen koko	NFC	DIN		Yksisäikeinen	0,12-4 * mm²		26-12AWG	Monisäikeinen	0,12-2,5mm²		26-12AWG	Nimellinen oikosulkuvirta	300A / 1s.			Nimellinen johdinleikkaus / koko	2,5 mm² / A2		12 AWG	Muut ominaisuudet	Johtimen kuorintapitus	Suositteltu ruuvitaltta	Suojaus		9,5mm	3,5mm	IP 20		.37"	.14"	NEMA 1		
Ominaisuudet	IEC	DIN	UL/CSA																																																																																																																
Johtimen koko	NFC	DIN																																																																																																																	
Yksisäikeinen	0,12-4 * mm²		26-12AWG																																																																																																																
Monisäikeinen	0,12-2,5mm²		26-12AWG																																																																																																																
Nimellinen oikosulkuvirta	300A / 1s.																																																																																																																		
Nimellinen johdinleikkaus / koko	2,5 mm² / A2		12 AWG																																																																																																																
Muut ominaisuudet	Johtimen kuorintapitus	Suositteltu ruuvitaltta	Suojaus																																																																																																																
	9,5mm	3,5mm	IP 20																																																																																																																
	.37"	.14"	NEMA 1																																																																																																																
Ominaisuudet	IEC	DIN	UL/CSA																																																																																																																
Johtimen koko	NFC	DIN																																																																																																																	
Yksisäikeinen	0,12-4 * mm²		26-12AWG																																																																																																																
Monisäikeinen	0,12-2,5mm²		26-12AWG																																																																																																																
Nimellinen oikosulkuvirta	300A / 1s.																																																																																																																		
Nimellinen johdinleikkaus / koko	2,5 mm² / A2		12 AWG																																																																																																																
Muut ominaisuudet	Johtimen kuorintapitus	Suositteltu ruuvitaltta	Suojaus																																																																																																																
	9,5mm	3,5mm	IP 20																																																																																																																
	.37"	.14"	NEMA 1																																																																																																																
Ominaisuudet	IEC	DIN	UL/CSA																																																																																																																
Johtimen koko	NFC	DIN																																																																																																																	
Yksisäikeinen	0,12-4 * mm²		26-12AWG																																																																																																																
Monisäikeinen	0,12-2,5mm²		26-12AWG																																																																																																																
Nimellinen oikosulkuvirta	300A / 1s.																																																																																																																		
Nimellinen johdinleikkaus / koko	2,5 mm² / A2		12 AWG																																																																																																																
Muut ominaisuudet	Johtimen kuorintapitus	Suositteltu ruuvitaltta	Suojaus																																																																																																																
	9,5mm	3,5mm	IP 20																																																																																																																
	.37"	.14"	NEMA 1																																																																																																																
<table><tr><td>Hyväksynyt</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Tarvikkeet</td><td>Malli</td><td>Tuoten:ro</td><td>Malli</td><td>Tuoten:ro</td></tr><tr><td>1 Päätiosa</td><td>harmaa</td><td>FED1.L V0 th. 1,5 mm 0291 301.02</td><td>FED1.L V0 th. 1,5 mm</td><td>0291 301.02</td></tr><tr><td></td><td>oranssi</td><td>FED1.L V0 th. 1,5 mm 0291 302.03</td><td>FED1.L V0 th. 1,5 mm</td><td>0291 302.03</td></tr><tr><td>R Katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnät"</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td> RC55</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Hyväksynyt	 	 	Tarvikkeet	Malli	Tuoten:ro	Malli	Tuoten:ro	1 Päätiosa	harmaa	FED1.L V0 th. 1,5 mm 0291 301.02	FED1.L V0 th. 1,5 mm	0291 301.02		oranssi	FED1.L V0 th. 1,5 mm 0291 302.03	FED1.L V0 th. 1,5 mm	0291 302.03	R Katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnät"						 RC55																																																																																									
Hyväksynyt	 	 																																																																																																																	
Tarvikkeet	Malli	Tuoten:ro	Malli	Tuoten:ro																																																																																																															
1 Päätiosa	harmaa	FED1.L V0 th. 1,5 mm 0291 301.02	FED1.L V0 th. 1,5 mm	0291 301.02																																																																																																															
	oranssi	FED1.L V0 th. 1,5 mm 0291 302.03	FED1.L V0 th. 1,5 mm	0291 302.03																																																																																																															
R Katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnät"																																																																																																																			
	 RC55																																																																																																																		

Minilohkot jousiliittimin Eristetty maa, ei kiskokosketinta Kiinnitys alustalle laipoilla  * Riviliittimet jousiliittimin ovat IEC 947-1 standardin mukaisia 2,5 mm²:n nimelliselle johdinkoolle. Riviliittimiin voidaan kytkeä 4 mm²:n yksisäikeinen johdin. Muut tarvikkeet näille riviliittimille: Katso luettelon sivuja, jotka koskevat saman kokoisia vakioriviliittimiä.			DB 2,5/5.PI.2L Jaotus 5 mm +0,05 0,198" Minilohkot kahdella jousella. 			DB 2,5/10.PI.4L Jaotus 10 mm -0,05 0,394" Minilohkot neljällä jousella. 					
			Malli Tuotenro			Malli Tuotenro			Malli Tuotenro		
			Minilohkot kahdella jousella Keltainen runko / Vihreä merkintä			Minilohkot neljällä jousella Keltainen runko / Vihreä merkintä					
			 DB 2,5/5.PI.2L			0290 250.25			 DB 2,5/10.PI.4L		
Ominaisuudet			IEC NFC DIN UL/CSA			IEC NFC DIN UL/CSA			IEC NFC DIN UL/CSA		
Johtimen koko			Yksisäikeinen Monisäikeinen			0,12-4*mm² 0,12-2,5mm²			26-12AWG 26-12AWG		
Nimellisvirran oikosulku			300 A / 1s.			300 A / 1s.					
Nimellinen johdinpoikkipinta /			2,5 mm² / A2			2,5 mm² / A2			12 AWG		
Muut ominaisuudet			Kuurinta-pituus Suositeltu ruuvitaltta Suojaus			Kuurinta-pituus Suositeltu ruuvitaltta Suojaus			Kuurinta-pituus Suositeltu ruuvitaltta Suojaus		
			9,5mm .37"			3,5mm .14"			IP20 NEMA 1		
Hyväksynät											
Tarvikkeet			Malli Tuotenro			Malli Tuotenro			Malli Tuotenro		
1 Päätylevy harmaa			FEDB.L V0 0290 281.01			FEDB.L V0 0290 281.01					
R Katsoluettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnät"			FEDB.L V0 0290 282.02			FEDB.L V0 0290 282.02					
			 RC55			 RC55					

Minilohkot
jousiliittimin

Alustan kiinnitys napsauttamalla
asennusjalusta:



0,6 – 1,2 mm paksulle paneelille.
Katso porausmalli aikaisemmilta sivuilta.

Huom.

Joidenkin tarvikkeiden käyttö saattaa alentaa riviliittimen
nimellisjännitettä. Kysy tarvittaessa meiltä lisätietoja.

Yksi johdin / jousi.
Riviliittimen rungon materiaali on UL 94 V0.

* Riviliittimet jousiliittimin ovat IEC 947-1 standardin mukaisia
2,5 mm²:n nimelliselle johdinkoolle. Riviliittimiin voidaan kytkeä
4 mm²:n yksisäikeinen johdin.


Tarvikkeet

1		1 Päätylevy	harmaa
		2 Erotuslevy	harmaa
		3 Siltausliitin IP 20 - 24 A	oranssi
		4 Siltausliitin IP 20 - 24 A	oranssi
2			
3			
4			
R			

DH 2,5/5.2L

Jaotus 5 mm +0,05 0,198"

Minilohkot
kahdella jousella.

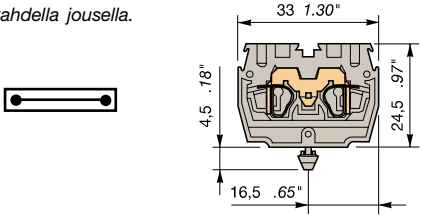

Väri	Malli	Tuoten:ro
Minilohkot kahdella jousella		
Harmaa	DH 2,5/5.2L	0290 261.14
Oranssi	DH 2,5/5.2L	0290 262.15
Sininen	DH 2,5/5.N.2L	0290 263.16

Ominaisuudet

Johtimen koko

	IEC NFC DIN	UL/CSA
yksisäikeinen	0,12-4 * mm ²	26-12AWG
Monisäikeinen	0,12-2,5mm ²	26-12AWG
Eristetyllä helalla	0,5-2,5mm ²	

Jännite

Nimellinen	800 V	600 V
Pulssi	8 kV	
Saasteaste	3	

Virta

Nimellinen	24 A	15 A
------------	------	------

Johtimen koko

Nimellinen/koko	2,5 mm ² / A2	12 AWG
Kuorinta- pituus	Suositteltu ruuvitalta	Suositteltu kristysmomentti
9,5mm	3,5mm	IP 20
.37"	.14"	NEMA 1


Malli	Tuoten:ro
FED1.L V0	paks. 1,5 mm 0291 301.01
FED1.L V0	paks. 1,5 mm 0291 302.02
FED2.L V0	paks. 4,0 mm 0291 311.23
FED2.L V0	paks. 4,0 mm 0291 312.24
BJDL5.2 V0	2 - nap. 0291 102.23
BJDL5.3 V0	3 - nap. 0291 103.24
BJDL5.4 V0	4 - nap. 0291 104.25
BJDL5.5 V0	5 - nap. 0291 105.26
BJDL5.6 V0	6 - nap. 0291 106.27
BJDL5.7 V0	7 - nap. 0291 107.20
BJDL5.8 V0	8 - nap. 0291 108.01
BJDL5.9 V0	9 - nap. 0291 109.02
BJDL5.10 V0	10 - nap. 0291 110.26

Päällä : 5 RC 55
Sivuilla: 5 RC 55

DH 2,5/10.4L

Jaotus 10 mm -0,05 0,394"

Minilohkot
neljällä jousella.

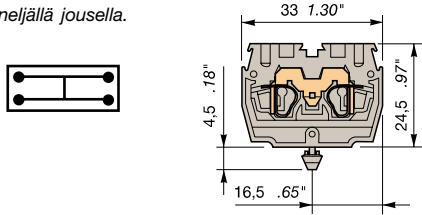

Väri	Malli	Tuoten:ro
Minilohkot neljällä jousella		
Harmaa	DH 2,5/10.4L	0290 271.16
Oranssi	DH 2,5/10.4L	0290 272.17
Sininen	DH 2,5/10.N.4L	0290 273.10

Ominaisuudet

Johtimen koko

	IEC NFC DIN	UL/CSA
Yksisäikeinen	0,12-4 * mm ²	26-12AWG
Monisäikeinen	0,12-2,5mm ²	26-12AWG
Eristetyllä helalla	0,5-2,5mm ²	

Jännite

Nimellinen	800 V	600 V
Pulssi	8 kV	
Saasteaste	3	

Virta



Nimellinen	24 A	15 A
------------	------	------

Johtimen koko

Nimellinen/koko	2,5 mm ² / A2	12 AWG
Kuorinta- pituus	Suositteltu ruuvitalta	Suositteltu kristysmomentti
9,5mm	3,5mm	IP 20
.37"	.14"	NEMA 1

Malli	Tuoten:ro
FED1.L V0	paks. 1,5 mm 0291 301.01
FED1.L V0	paks. 1,5 mm 0291 302.02
FED2.L V0	paks. 4,0 mm 0291 311.23
FED2.L V0	paks. 4,0 mm 0291 312.24
BJDL10.2 V0	2 - nap. 0291 322.26
BJDL10.3 V0	3 - nap. 0291 323.27
BJDL10.4 V0	4 - nap. 0291 324.20
BJDL10.5 V0	5 - nap. 0291 325.21

Päällä : 5 RC 55
Sivuilla: 5 RC 55

Minilohkot jousiliittimin Eristetty maa, ei kiskokosketinta Alustan kiinnitys napsauttamalla asennusjalustaan:  * Riviliittimet jousiliittimin ovat IEC 947-1 standardin mukaisia 2,5 mm²:n nimelliselle johdinkoolle. Riviliittimiin voidaan kytkeä 4 mm²:n yksisäikeinen johdin. Muut tarvikkeet näille riviliittimille: Katso luettelon sivuja, jotka koskevat saman kokoisia vakioriviliittimiä.		DH 2,5/5.PI.2L Jaotus 5 mm +0,05 0,198"  Minilohko kahdella jousella.		DH 2,5/10.PI.4L Jaotus 10 mm - 0,05 0,394"  Minilohko neljällä jousella.					
		Malli Tuotenro Minilohkot kahdella jousella Keltainen runko / Vihreä merkintä  DH 2,5/5.PI.2L 0290 270.21		Malli Tuotenro Minilohkot neljällä jousella Keltainen runko / Vihreä merkintä  DH 2,5/10.PI.4L 0290 280.14		Malli Tuotenro			
		IEC NFC DIN 0,12-4*mm² 0,12-2,5mm² 300A/1s. 2,5 mm² / A2		UL/CSA 26-12AWG 26-12AWG		IEC NFC DIN 0,12-4*mm² 0,12-2,5mm² 300A/1s. 2,5 mm² / A2		UL/CSA 26-12AWG 26-12AWG	
		Johtimen koko Yksisäikeinen Monisäikeinen				Johtimen koko Yksisäikeinen Monisäikeinen			
		Nimellisvirran oikosulku Nimellinen johdinpoikkipinta / koko Muut ominaisuudet				Nimellisvirran oikosulku Nimellinen johdinpoikkipinta / koko Muut ominaisuudet			
Hyväksynnät Tarvikkeet 1 Päätylevy harmaa oranssi R Katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnät"		  Malli Tuotenro FED1.L V0paks. 1,5 mm 0291 301.01 FED1.L V0 paks. 1,5 mm 0291 302.02  RC55		  Malli Tuotenro FED1.L V0paks. 1,5 mm 0291 301.01 FED1.L V0 paks. 1,5 mm 0291 302.02  RC55		  Malli Tuotenro			