

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alteration.



Dauerleuchte

Perm.Beacon

206 X00 00

(vorläufiges techn. Datenblatt)
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik
GmbH + Co. KG
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax +49(0)7424 9557-44
info@werma.de

Elektrische Daten:

electrical specification

Betriebsspannung: $U_{\text{nenn}} = 48 \text{ V}$

operating voltage

Lampe: max. 7 W
bulb

Einschaltdauer: 100 % ED
duty cycle

Lebensdauer: Abhängig von der einge-
setzten Lampe
life duration depends on inserted bulb

Bestell-Nr.:

order no.:

206 000 00 48 V

1 = rot 2 = grün 3 = gelb 4 = klar 5 = blau

1 = red 2 = green 3 = yellow 4 = clear 5 = blue

(andere Spannungen auf Anfrage)

(other voltages available on request)

Mechanische Daten:

mechanical specification

Material Kalotte: PC

dome material

Material Sockel: PA 6.6GF, schwarz
material base PA 6.6GF, black

Einbaulage: beliebig
installation position as required

Dichtung: bei jedem Element vormontiert
seal premounted with each element

Masse ca.: 39 g
weight approx.


Temperatur: -20° ... +50 °C
temperature

Schutzart: IP 65 in montiertem Zustand
protection rating IP 65 when mounted

Befestigung: Einbaumontage für Ø 22,5 mm mit
Verdrehsicherung
fixing installation mounting for Ø 22,5mm
with anti-twist device

Anschluss: Flachstecker 6.3 x 0.8mm
connection spades 6.3 x 0.8mm

Vorschriften: Die zutreffenden EG-
Richtlinien werden erfüllt
regulations conforms to current
EU regulations

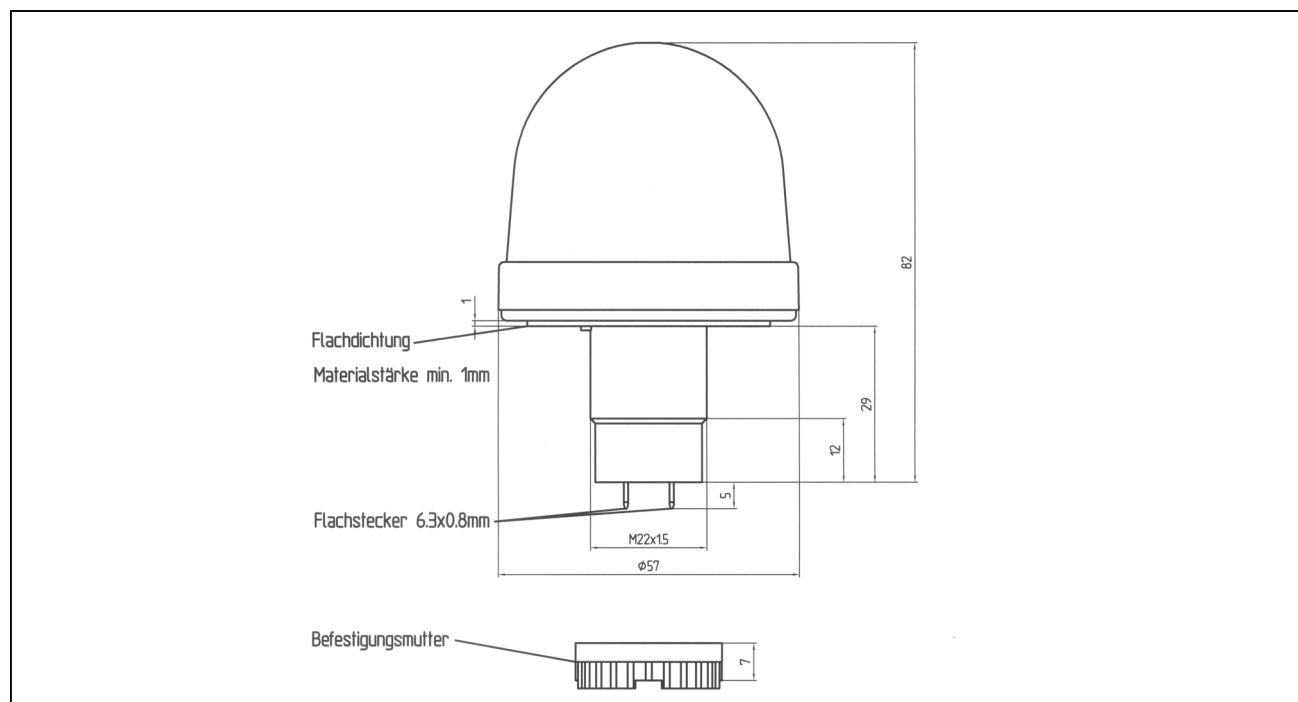

Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur!

Note: All electrical and life duration specifications refer to U_{nenn} and room temperature!

	Gezeichnet drawn up	Geprüft checked	Freigegeben released	Datenblatt-Nr. data sheet no. 312206001
Name name	E. Degen	T. Schöttle	C. Höhler	
Datum date	11.11.2004	12.11.2004	23.11.2004	Seite 1 v. 1 page 1 of 1