

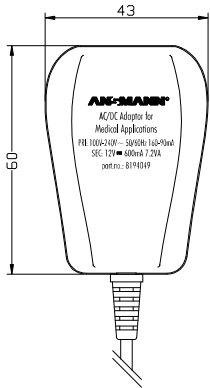
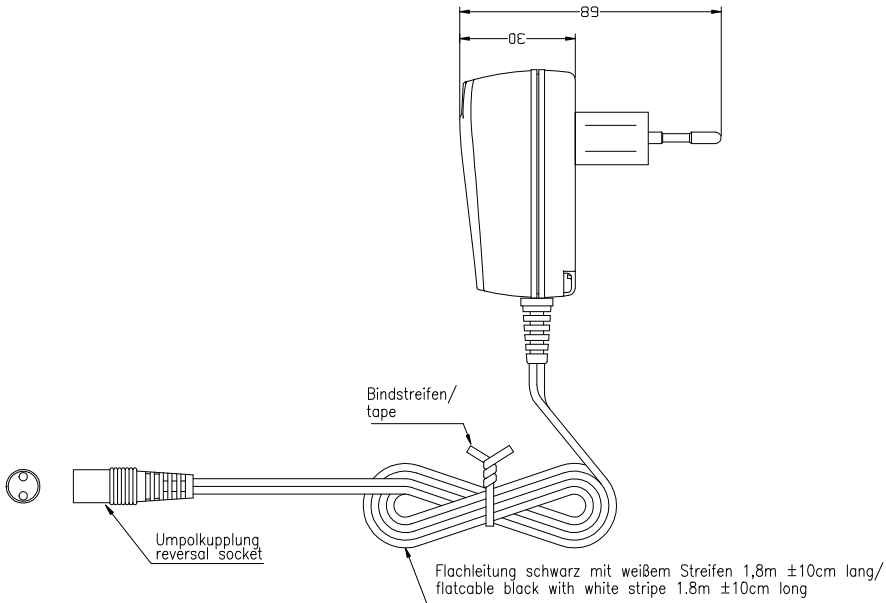


Bedruckung auf Gehäuseoberteil M2:1/
printing on top case Scale 2:1

AN-MANN®
AC/DC Adaptor for
Medical Applications
PRI: 100V-240V~ 50/60Hz 160-90mA
SEC: 12V 600mA 7.2VA
part. no.: 8194049



Bedruckung auf Gehäuseunterteil M2:1/
printing on bottom case Scale 2:1



Technische Daten/
technical data : Steckernetzgerät/
plug-in power supply
Eingangsspannung/
input voltage : 100-240VAC $\pm 10\%$ / 50/60Hz
switch-mode
Eingangs-Schutz/
primary electrical protection : Sicherungswiderstand 10 Ohm/
resistor fuse 10 Ohm
Leistungsaufnahme im Leerlauf/
stand-by power consumption : < 0.3W
Nenn-Leistungsaufnahme/
nominal power consumption : ca./ approx. 10W
Ausgangsspannung im Leerlauf/
no load output voltage : max. 13VDC
Ausgangsspannung/
output voltage : 12VDC $\pm 5\%$
regulated
Brummspannung/
ripple voltage : < 300mV
Nenn-Ausgangsstrom/
nominal output current : 600mA
Ausgangs-Schutz/
secondary electrical protection : ---
Spannungsfestigkeit/
electric strength : 4 kV Eingang/Ausgang
primary/secondary
Schutzklasse/
protection class : II
Betriebstemperatur/
operating temperature : 0°C...+40°C
Betriebsluftfeuchtigkeit/
operating humidity : 5%.....95% nicht kondensierend,
5%.....95% not condensed
Lagertemperatur/
storage temperature : -25°C...+70°C
Lagerluftfeuchtigkeit/
storage humidity : 5%.....95% nicht kondensierend,
5%.....95% not condensed

Nettogewicht/
net weight : 70g
Gehäuse/
case : Steckergehäuse, schwarz, Typ 41/
plug-in housing, black, type 41
Gehäusematerial/
case material : UL94-V0
Leiterplattenmaterial/
pcb material : CEM1
Schutzart/
case protection : IP 40
Typenschild Vorderseite/
ratingplate front : weiße Bedruckung/
white printing
Typenschild Rückseite/
ratingplate back : weiße Bedruckung/
white printing
Anleitungen/
instructions : Bedienungsanleitung Deutsch/ Englisch/
Operating instruction German/ English
Approbationen/
approvals : CE, BUREAU VERITAS mark, conform EN 60601-1
Normen/
standards : IEC/EN 60601-1:2005+Corr.1(2006)+Corr.2(2007)
(Third Edition); IEC/EN61558
Betriebsanzeige/
operating indicator : ---

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN2008A				Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale 1:1	Gewicht/Weight	
						Werkstoff/Work material, Modell-Nr. ---		
				2008	Datum/Date 18.08.	Name JE	Zeichnungsname/Drawing name Steckernetzgerät/ 12V 600mA plug-in power supply Zeichnungsnummer/Drawing number 8194049 Blatt/ Sheet 1	
V3	Label Standard changed	15.03.13	KG					
V2	Label Inputcurrent changed	28.03.12	KG					
V1	part. no. corrected	12.08.10	JE					
V1	fuse type changed	15.04.09	JE					
V0	---	10.11.08	JE					
Version	Änderung/Change		Datum/Date	Name	Ursprung/Origin Proj. 00M-071-06-0E.002			
					Ersatz für/Replaced by			Ersatz durch/Replaced through