


Technische Daten/ technical data		Anzeige/ Indicator	
Eingangsdaten/ input data	: 230V AC ±10% / 50Hz 40W	LED:	Beschreibung/description:
Ausgangsdaten/ output data	6V: 0.5A ±10% 12V: 0.5A ±10% / 1A ±10% / 2A ±10% 24V: 0.5A ±10% / 1A ±10%	SLOW 0.5A / NORMAL 1A / FAST 2A :	Anzeige des ausgewählten Ladestroms (0.5A / 1A / 2A) / Display of the selected charge current (0.5A / 1A / 2A)
Ladeschlußspannung/ charge end voltage	6V: 7.25V ±2% 12V: 14.5V ±2% 24V: 29.0V ±2%	COLD TEMP.<5°C :	Lademodus für Temperaturen unter 5°C gewählt/ Charge mode for temperatures below 5°C selected
Ladeschlußspannung "cold mode"/ charge end voltage "cold mode"	6V: 7.45V ±2% 12V: 14.9V ±2% 24V: 29.8V ±2%	REFRESH :	Automatischer Auffrischmodus gestartet(12V und 24V)/ Automatic refresh mode started(12V and 24V)
		POWER :	Gerät ist eingeschalten / device powered on
Ausgangsschutz/ output protection	Kurzschlußschutz/ short circuit protection Verpolschutz/ reverse polarity protection Überhitzungsschutz/ overheat protection	: elektronisch/ electronical : elektronisch/ electronical : interner Temperaturlfühler/ internal Thermostat	Batteriezustand/battery status: 100% : Batterie voll / battery full 6V : 6V Batterie erkannt / 6V battery detected 12V : 12V Batterie erkannt / 12V battery detected 24V : 24V Batterie erkannt / 24V battery detected FAULT : Batterie defekt / Battery defective ⚡ : Falsche Polung / Wrong polarity
Bedienung/ Operation			Schutzart/ protection : IP65 Isolation/ insulation : 4kV Eingang/Ausgang primary/secondary Betriebstemperatur/ operating temperature : 0°C.....+25°C Lagertemperatur/ storage temperature : -25°C.....+70°C Approbation/ approval : CE Gehäuse/ case : schwarzes Tischgehäuse/ desktop case black Gewicht des Ladegerätes/ weight of the charger : 380g Verpackung/ package : Einzelverpackung, farbige Faltschachtel inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung/ individual package, coloured folding box inc. multilingual manual
"Mode" Taster/ "Mode" button	: Kurz drücken um Ladestrom zu ändern(nur 12V und 24V)/ Press short to change charge current (only 12V and 24V)/ Lang(>3s) drücken um "Cold Temp." Modus zu ändern/ Press long(>3s) to change "Cold Temp." mode		

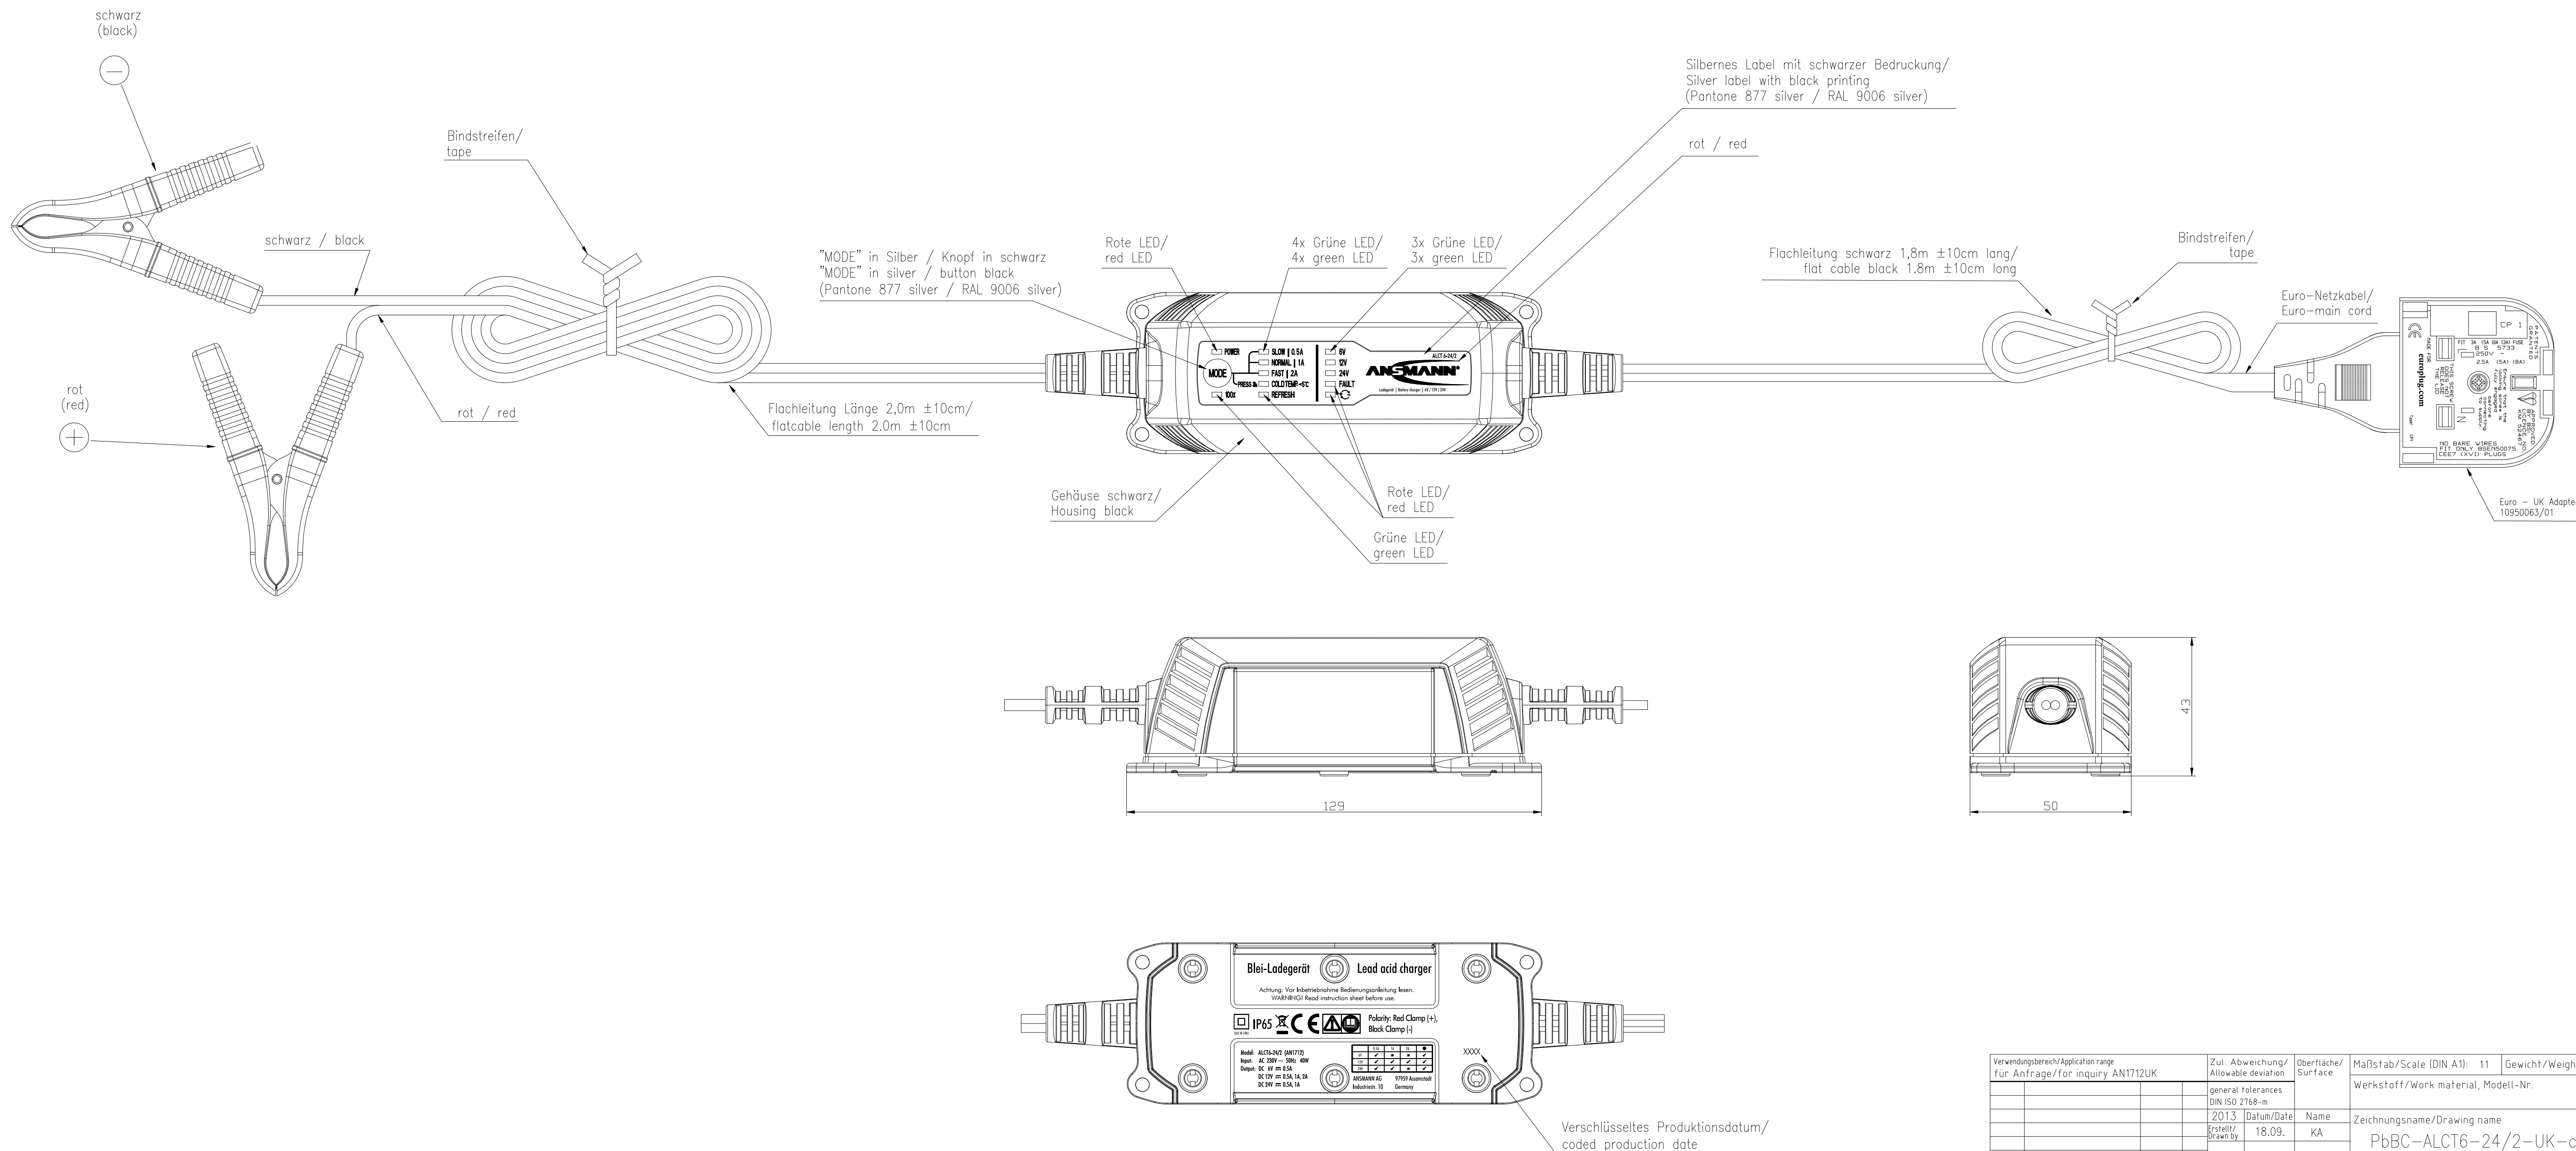

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/für inquiry AN1712UK			Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläch-/ Surface	Maßstab/Scale (DIN A1) 1:1	Gewicht/Weight
			general tolerances DIN ISO 2768-m		Werkstoff/Work material, Modell-Nr.	
			2013 Datum/Date erstellt/by	Name	Zeichnungsname/Drawing name	
			18.09.	KA	PbBC-ALCT6-24/2-UK-cb	
V0	---	24.02.14	CB			Blatt/ Sheet
Version	Änderung/Change	Datum/Date Name	Ursprung/Origin	Pjv 030/31/13	Ersatz für/Replaced by	1001-0016-UK Ersat durch/Replacement through: