


コイン形二酸化マンガンリチウム電池  
Coin manganese dioxide lithium batteries**CR2477W**

## ■外形寸法 Dimensions(mm)

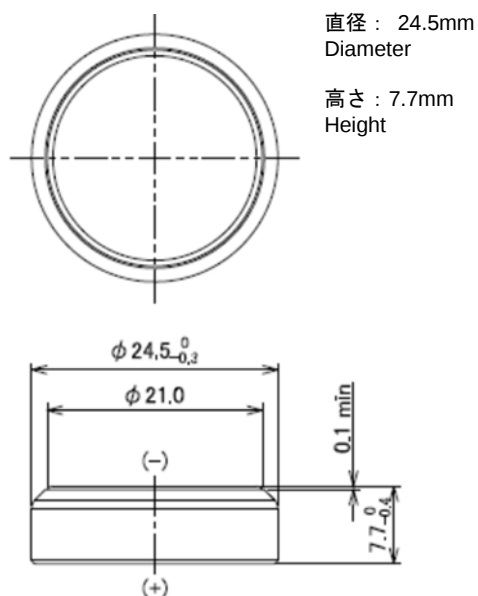


## ■定格 Specifications

|                                                                                              |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 公称電圧<br>Nominal Voltage                                                                      | 3.0 V    |
| 公称容量 (終止電圧 2.0V)<br>Nominal Capacity (2.0V cutoff)                                           | 1000 mAh |
| 推奨連続放電電流値 (容量利用率高)<br>Recommended Continuous Discharge Current<br>(High capacity usage rate) | < 1 mA   |
| 標準質量<br>Weight                                                                               | 10.3 g   |

## 用 途 Applications

- TPMS(タイヤ空気圧監視システム)
- ETC
- FA機器
- SRAMやリアルタイムクロック等メモリーバックアップ
- その他高温/低温環境で使われる機器
- TPMS (Tire Pressure Monitoring System)
- ETC (Electronic Toll Collection System)
- Factory Automation Instruments
- Memory Back-up Power Source for SRAM and Real Time Clock (RTC)
- Other devices used in wide temperature environment

## ■放電特性 Discharge Characteristics

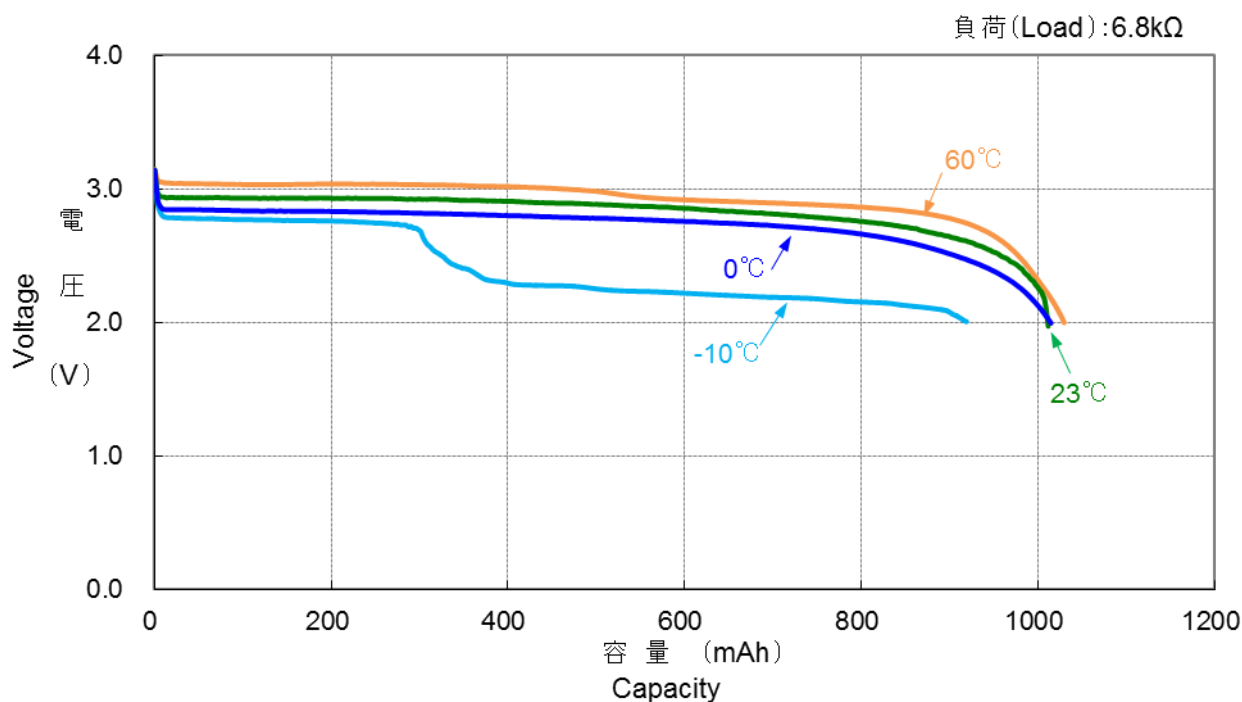

\*記載のデータ及び数値は、参考値であり保証値ではありません。

\*Data is not guaranteed, and is provided for reference purposes only.