


Nazwa / Name
Numer kodu / Code number

TX25/15/10-3E5
4327 030 35261

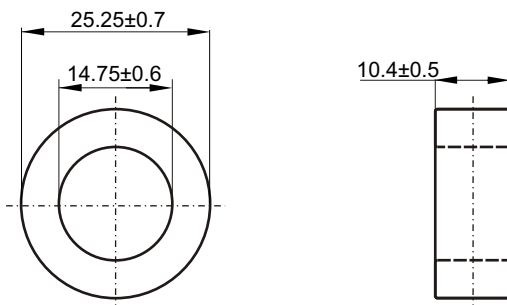

Magnetical dimensions according to: / Właściwości magnetyczne zgodne z: IEC 205

$\Sigma I/A$ (mm ⁻¹)	$\Sigma I/A^2$ (mm ⁻³)	A_e : 48.9 mm ²		I_e : 60.2 mm	V_e : 2944 mm ³
1.23	0.03				
					Weight/Waga: ≈ 15 g

Specified value / Wartości specyfikowane


Symbol Symbol	Nominal Nominał	Unit Jednostka	Frequency Częstotliwość f [kHz]	Induction Indukcja (mT)	Equipment (Sprzęt pomiarowy) (1)	Temperature Temperatura t [°C]
Al	8680±30%	nH	Between / Pomiedzy 10&100	≤0.1	HP-4284A	25±3
tg δ/μ _i	25x10 ⁻⁶	≤	30			
	75x10 ⁻⁶		100			

(1) Or similar / Lub podobny

VISUAL REQUIREMENTS according to: I-15-002

KONTROLA WIZUALNA według: I-15-002

High voltage insulation >2kV / Napięcie przebicia izolacji >2kV

 UN-D 28 Ra w mikrometrach (μm)		Tolerances unless otherwise stated Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej) Dimensions Wymiary ±3% Angle Kąt		 UN-D 603		Name Nazwisko		Signature Podpis		Date Data	
General Roughness Chropowatość		Unit Jednostka mm.		MATERIAL 3E5 acc. to KPN-K1566 MATERIAL 3E5 zgodnie z: KPN-K1566		Check Sprawdził Approval Zatwierdził Other Inne		Jarosław Przybysz Szczepan Frydrych		UNCONTROLLED COPY generated electronically, conform with original up to the date of its creation KOPIA NIEKONTROLOWANA wygenerowana elektronicznie, zgodna z oryginałem w dniu jego zatwierdzenia	
Scale None Skala Brak		PROJ.EURO PROJ.EURO		TX25/15/10-3E5 Toroid coated: Epoxy Cream RAL 1014 Toroid pokryty: Epoxy kremowy RAL 1014		TYPE NUMBER / TYP		LAB REF No.		---	
Status/Status						4327 030 35260		D C B A		06-12-11	
Issued by: Wydano przez: J.Krawczyk / K.S.		SUPERSEDES ZASTĘPUJE		SHEETS STRONY 1 SHEET STRONA 110-02		DATE DATA 06-12-11		A-4			
K.S.		Property of WŁAŚCICIEL		Ferroxcube Polska Sp. z o.o. SKIERNIEWICE, POLAND							