
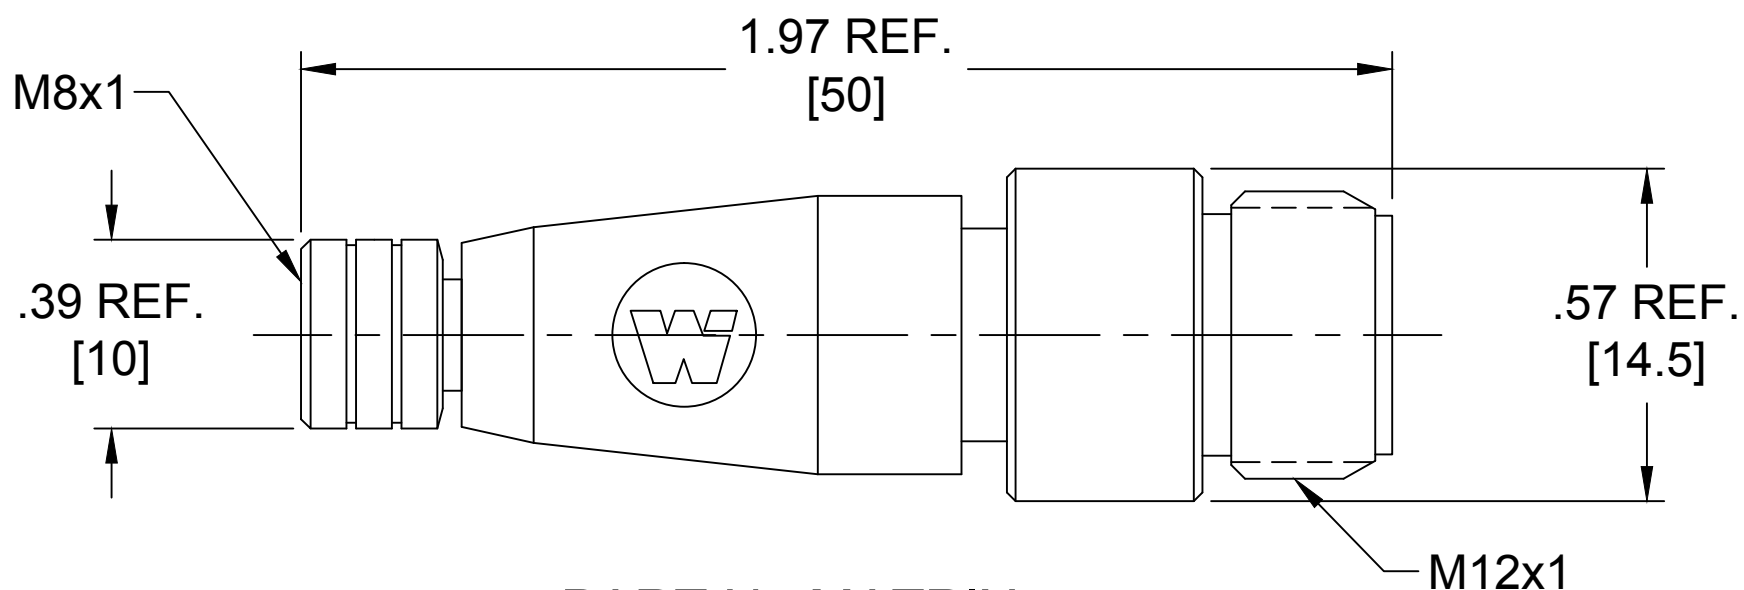


10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
FACE VIEW OF FEMALE NANO-CHANGE INSERT		FACE VIEW OF MALE MICRO-CHANGE INSERT					SAP P/N #	ENGINEERING P/N	POLE	
							1200330001	484030	4	
							1200330002	483030	3	

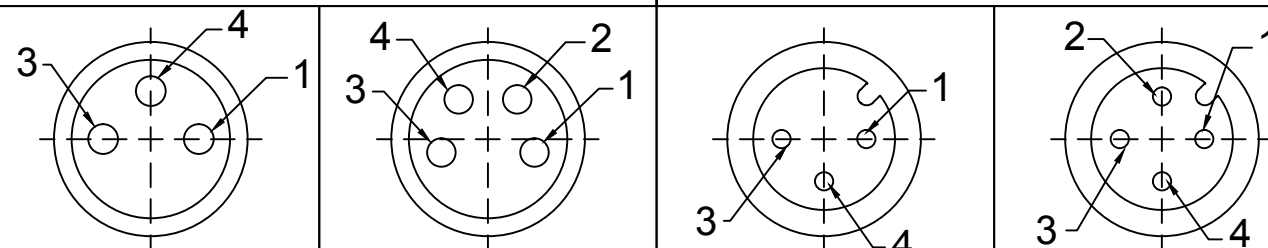

SPECIFICATIONS

MATERIALS:

COUPLING NUTS: BRASS, NICKEL PLATED
CONTACTS: COPPER ALLOY, GOLD PLATED
INSERT: BLACK, PUR
O-RING: RED, FKM
OVERMOLD: BLACK, TPU
WIRES: #22AWG-PVC-UL STYLE 1569

ELECTRICAL:

CURRENT RATING: 4A
VOLTAGE: 60VAC/75VDC

MECHANICAL:

OPERATING TEMPERATURE: 0°C TO 50°C
PROTECTION: IP67 (IN FULLY MATED POSITION)

PART No MATRIX

4	8	X	0	3	0
4=Nano Change	8=Micro Change	3=3 Core 4=4 Core	030 = Female St/ MM St		

INITIAL RELEASE EC NO: IPG2015-0007 DRWN: BARDEN 2014/07/22 CHK'D: TWOLDEGE 2014/07/22 APPR: JFMURPHY 2014/08/02		DESCRIPTION <
--	--	--