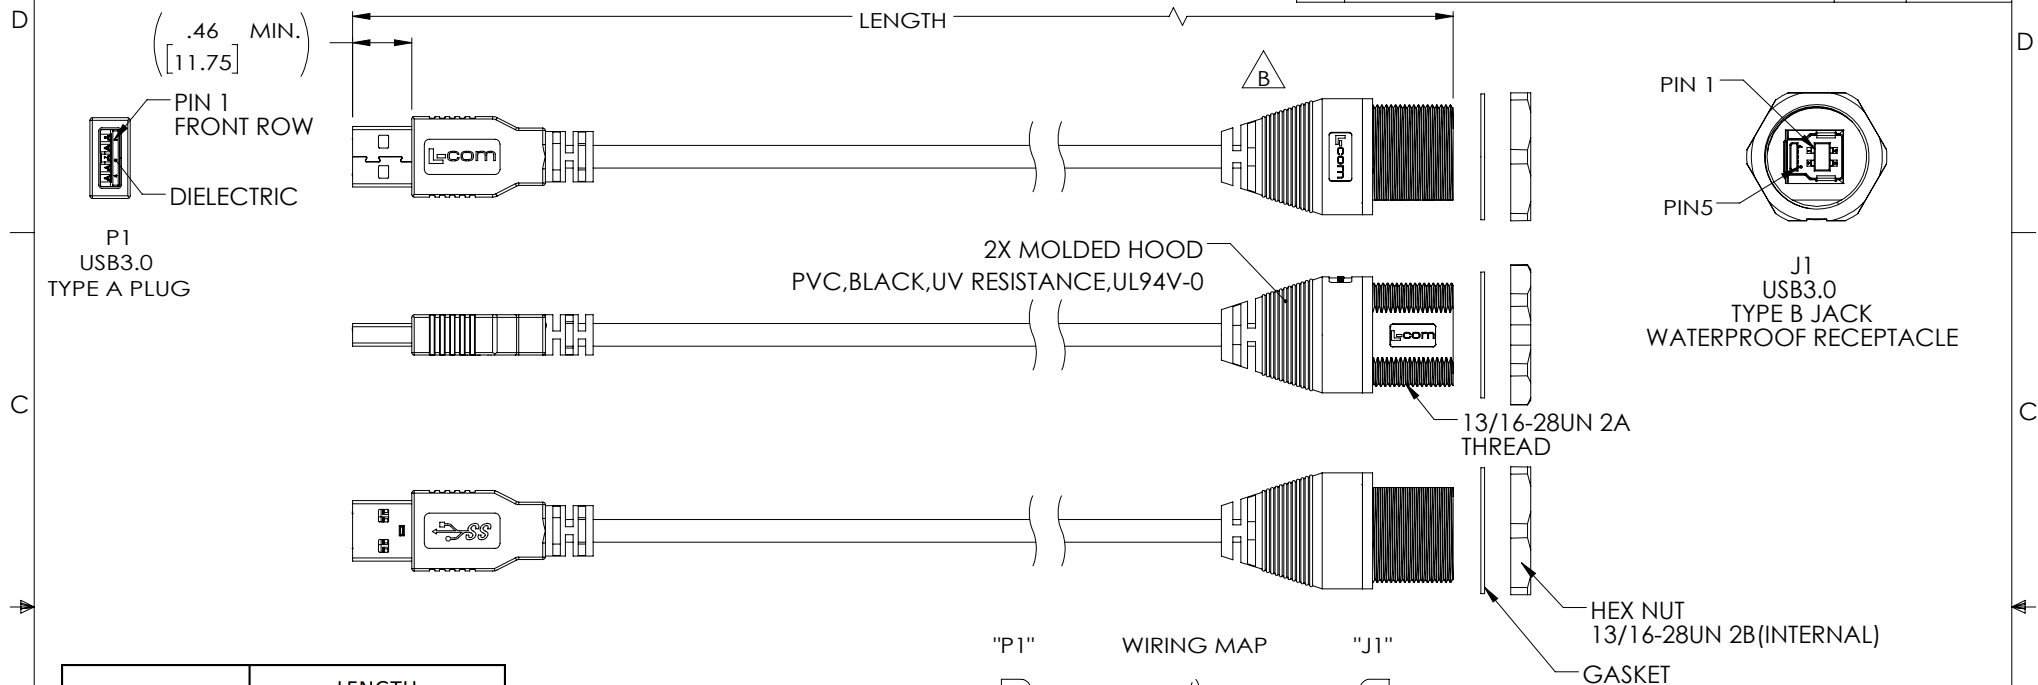


8 7 6 5 4 3 2 1

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF L-COM, INC.. ANY REPRODUCTION IN PART OR WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF L-COM, INC. IS PROHIBITED.

REVIEWS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A	CN INITIAL RELEASE	01/28/2019	BGATES
B	ECN 10042 :REMOVED LOGO DESCRIPTION	08/20/19	DGUTISDAURO





PART NUMBER	LENGTH	
	METER	FEET
U3A00019-05M	0.5	1.64
U3A00019-1M	1.0	3.28
U3A00019-105M	1.5	4.92

CABLE:

TWO TWISTED PAIR, 30AWG WITH ALUM/POLY FOIL SHIELD AND DRAIN WIRE
ONE UNSHIELDED TWISTED PAIR, 30AWG.
TWO CONDUCTORS, 24AWG.OVERALL BRAID SHIELD
JACKET:PVC, BLACK, UV RESISTANCE, NOM. DIAM. .217[5.50]
OPERATING TEMPERATURE RANGE: -20°C TO +80°C (STATIC)

NOTES:

1. INGRESS PROTECTION RATING IS IP67 (J1 ONLY ,MATED)
2. CONNECTOR CONTACTS HAVE 30 μINCHES GOLD PLATING OVER NICKEL PLATING
3. CABLE ASSEMBLY SHALL BE TESTED FOR CONTINUITY
4. CABLE ASSEMBLY MUST MEET USB 3.0 REQUIREMENTS
5. CABLE ASSEMBLY SHALL BE INDIVIDUALLY PACKAGED IN ACCORDANCE WITH L-COM SPECIFICATION PS-0031.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN INCHES [mm] OVERALL CABLE LENGTH TOLERANCE: ≤12 [305] = +1 [25] / -0 >12 [305] ≤60 [1524] = +2 [51] / -0 >60 [1524] ≤120 [3048] = +4 [102] / -0 >120 [3048] ≤300 [7620] = +6 [152] / -0 >300 [7620] = +5% / -0% ALL OTHER DIMENSIONAL TOLERANCES: .X = ±.2 [5.08] .XX = ±.02 [5.1] .XXX = ±.005 [1.3] PROJECTION 	APPROVALS	DATE	 50 HIGH STREET NORTH ANDOVER, MA 01845	
	DRAWN BY DCUI	01/25/2019		CATEGORY
	CHECKED BY SPAN	01/25/2019		
	APPROVED BY BGATES	01/25/2019		
CONFIGURATION DETAILS OF UNDIMENSIONED FEATURES MAY VARY COLOR VARIATIONS MAY OCCUR 	PRODUCT DESCRIPTION		USB 3.0 <	