

V_R	100	V
I_o	20	A
I_{FSM}	100	A

● Features

- High reliability
- Power mold type
- Cathode common dual type
- Low I_R

● Application

- Switching power supply

● Structure

- Silicon epitaxial planar

● Absolute Maximum Ratings ($T_c=25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified)


Parameter	Symbol	Conditions	Limits	Unit
Repetitive peak reverse voltage	V_{RM}	Duty ≤ 0.5	100	V
Reverse voltage	V_R	Reverse direct voltage	100	V
Average rectified forward current	I_o	60Hz half sin waveform, resistive load, $I_o/2$ per diode, $T_c=105^\circ\text{C Max.}$	20	A
Peak forward surge current	I_{FSM}	60Hz half sin waveform, non-repetitive, per diode, $T_a=25^\circ\text{C}$	100	A
Junction temperature ⁽¹⁾	T_j	-	150	$^\circ\text{C}$
Storage temperature	T_{stg}	-	-55 ~ 150	$^\circ\text{C}$

Note(1) To avoid occurrence of thermal runaway, actual board is to be designed to fulfill $dP/dT_j < 1/R_{\theta JA}$.


Attention

Compared with PN junction diodes, Schottky Barrier Diode is generally high reverse current (I_R). The reverse loss of the diode might increase as temperature increasing that causes heat-up and further I_R . This phenomenon might end up the thermal destruction (thermal runaway). Therefore please give consideration to the reverse loss and the ambient temperature when using this product.

● Outline

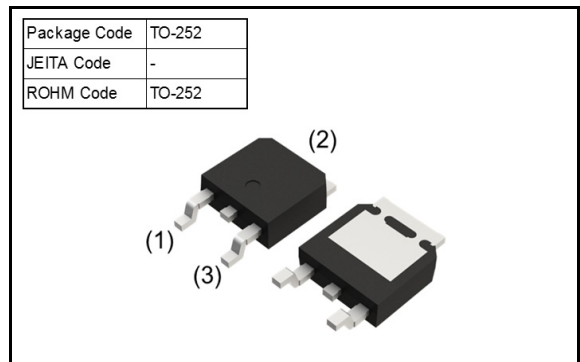

● Inner Circuit

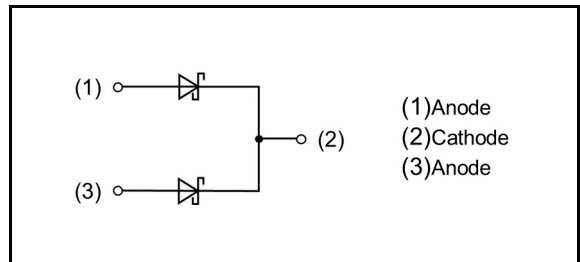

● Packaging Specifications

Packing	Embossed Tape
Reel Size(mm)	330
Taping Width(mm)	16
Quantity(pcs)	2500
Taping Code	TL
Marking	BQ20BM100A

● Electrical Characteristics (T_j=25°C unless otherwise specified)

Parameter	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
Forward voltage ⁽¹⁾	V _F	I _F =10A	-	-	0.69	V
Reverse current ⁽¹⁾	I _R	V _R =100V	-	-	200	μA

Note (1) Value per diode

● Thermal Characteristics


Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit
Thermal Resistance (Junction to case) ^{(1) (2)}	Per diode	-	-	1.1	°C/W
	Per device	-	-	0.59	°C/W
Thermal Resistance (Junction to ambient) ^{(1) (3)}	R _{θJA}	-	-	75	°C/W

Notes (1) Value is guaranteed by design.

(2) Transient dual interface measurement (TDIM) method.





(3) Mounted on 50 x 50 x 1.6mm FR4 board, single-sided copper, 35μm thickness, reference footprint.

● Characteristic Curves




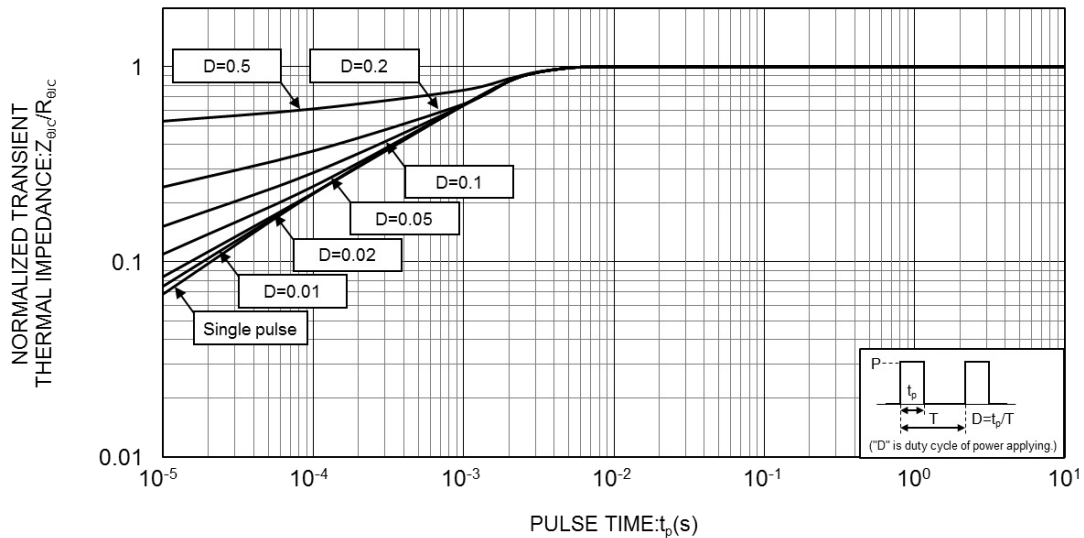


NORMALIZED TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE FROM JUNCTION TO CASE (PER DEVICE)


● Characteristic Curves

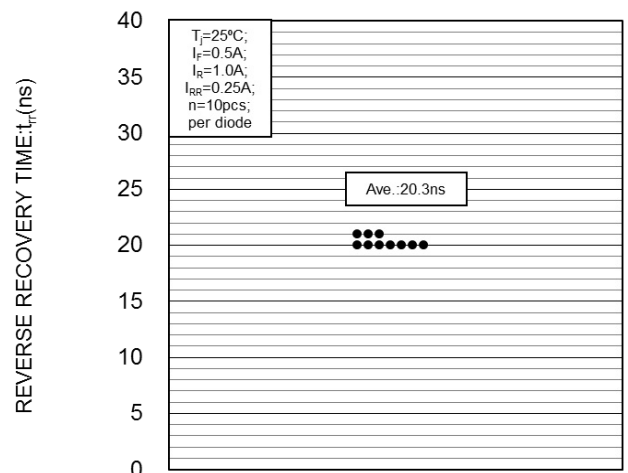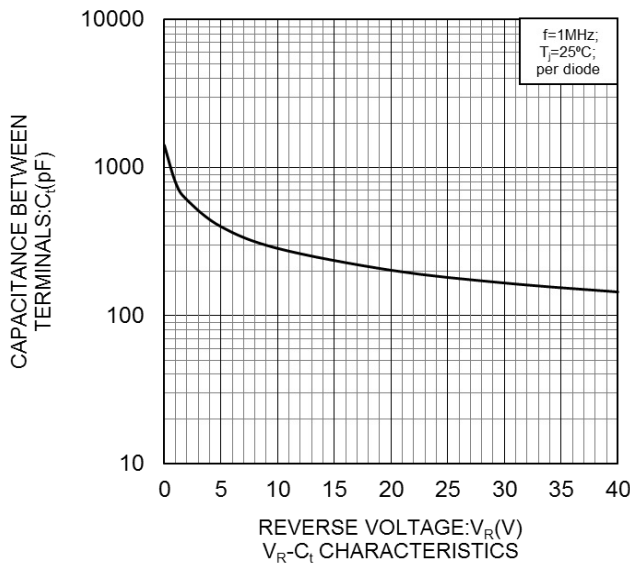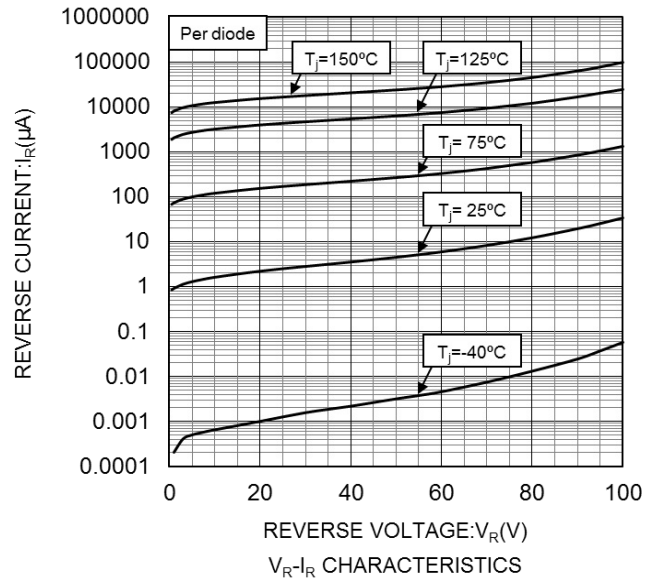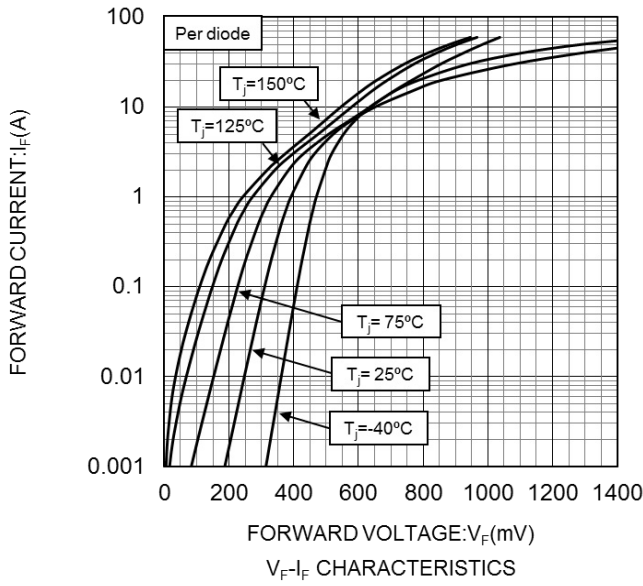

● Characteristic Curves

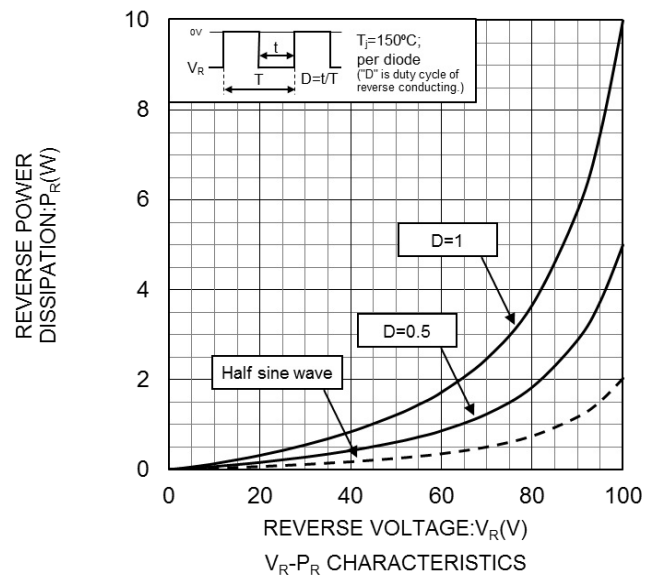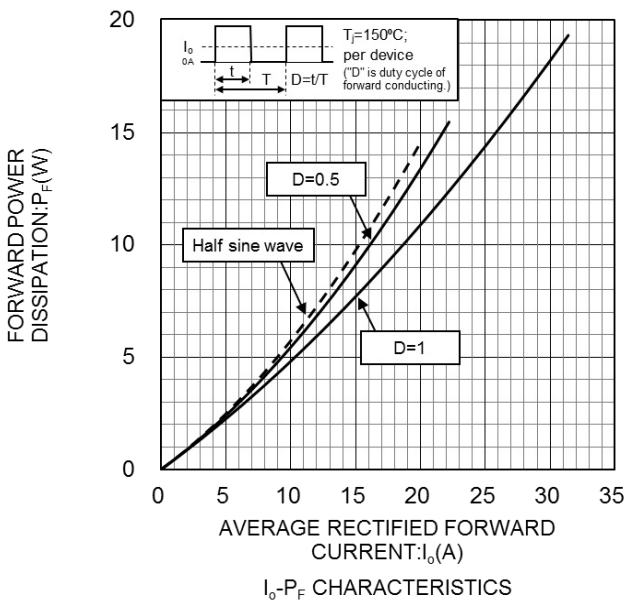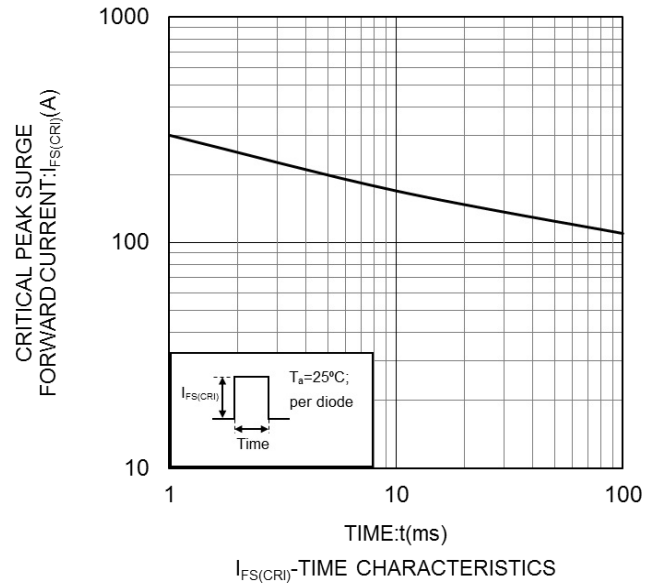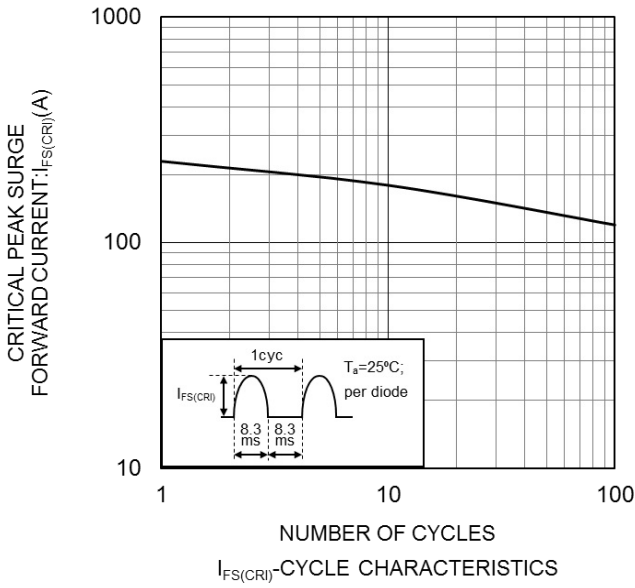


● Characteristic Curves

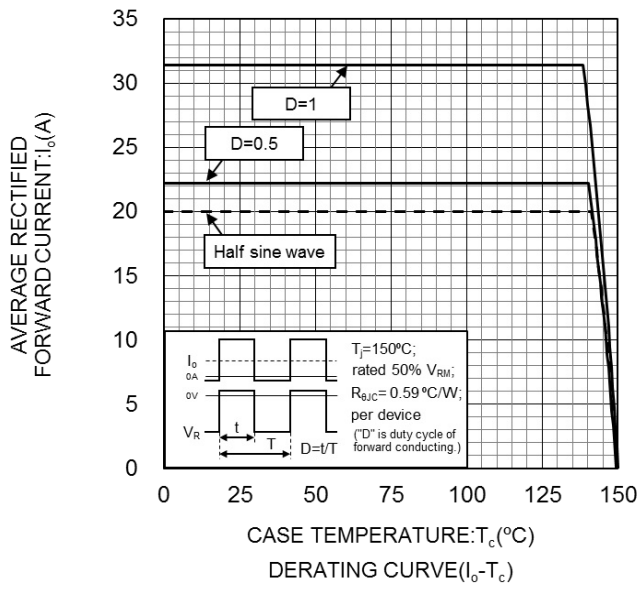

● Dimensions


TO-252, (TO-252)

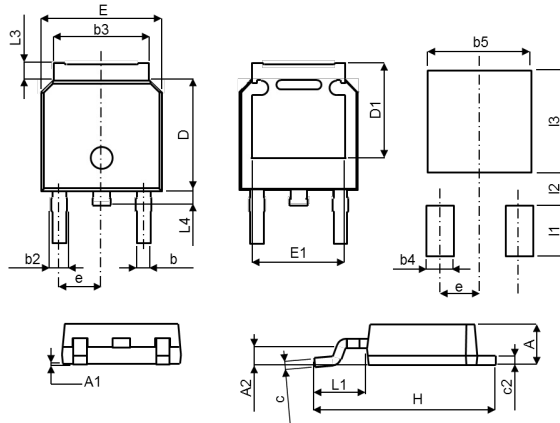

DIM	Millimeters			Inches		
	Min.	Average	Max.	Min.	Average	Max.
A	2.10	2.20	2.30	0.083	0.087	0.091
A1	-	0.10	-	-	0.004	-
A2	0.70	0.90	1.10	0.028	0.035	0.043
b	0.65	0.75	0.85	0.026	0.030	0.033
b2	-	0.85	-	-	0.033	-
b3	5.10	5.20	5.40	0.201	0.205	0.213
c	0.40	0.50	0.60	0.016	0.020	0.024
c2	0.40	0.50	0.60	0.016	0.020	0.024
D	6.00	6.10	6.40	0.236	0.240	0.252
D1	-	5.30	-	-	0.209	-
E	6.40	6.60	6.80	0.252	0.260	0.268
E1	-	5.10	-	-	0.201	-
e	-	2.30	-	-	0.091	-
H	9.50	10.00	10.50	0.374	0.394	0.413
L1	-	2.90	-	-	0.114	-
L3	0.70	1.00	1.30	0.028	0.039	0.051
L4	0.70	0.80	0.90	0.028	0.031	0.035

DIM	Millimeters			Inches		
	Min.	Average	Max.	Min.	Average	Max.
b4	-	1.60	-	-	0.063	-
b5	-	6.00	-	-	0.236	-
l1	-	3.00	-	-	0.118	-
l2	-	2.00	-	-	0.079	-
l3	-	6.00	-	-	0.236	-

● Taping (Unit:mm)

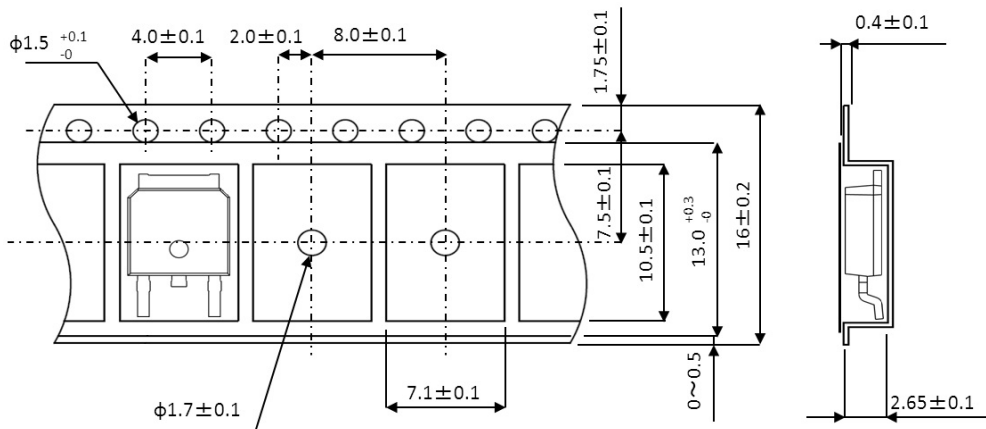

ご注意

ローム製品取扱い上の注意事項

1. 本製品は一般的な電子機器（AV 機器、OA 機器、通信機器、家電製品、アミューズメント機器等）への使用を意図して設計・製造されております。したがって、極めて高度な信頼性が要求され、その故障や誤動作が人の生命、身体への危険もしくは損害、又はその他の重大な損害の発生に関わるような機器又は装置（医療機器^(Note 1)、輸送機器、交通機器、航空宇宙機器、原子力制御装置、燃料制御、カーアクセサリを含む車載機器、各種安全装置等）（以下「特定用途」という）への本製品のご使用を検討される際は事前にローム営業窓口までご相談くださいますようお願い致します。ロームの文書による事前の承諾を得ることなく、特定用途に本製品を使用したことによりお客様又は第三者に生じた損害等に関し、ロームは一切その責任を負いません。

(Note 1) 特定用途となる医療機器分類

日本	USA	EU	中国
CLASS III	CLASS III	CLASS II b	Ⅲ類
CLASS IV		CLASS III	

2. 半導体製品は一定の確率で誤動作や故障が生じる場合があります。万が一、かかる誤動作や故障が生じた場合であっても、本製品の不具合により、人の生命、身体、財産への危険又は損害が生じないように、お客様の責任において次の例に示すようなフェールセーフ設計など安全対策をお願い致します。
 - ①保護回路及び保護装置を設けてシステムとしての安全性を確保する。
 - ②冗長回路等を設けて単一故障では危険が生じないようにシステムとしての安全を確保する。
3. 本製品は、一般的な電子機器に標準的な用途で使用されることを意図して設計・製造されており、下記に例示するような特殊環境での使用を配慮した設計はなされておられません。したがって、下記のような特殊環境での本製品のご使用に関し、ロームは一切その責任を負いません。本製品を下記のような特殊環境でご使用される際は、お客様におかれまして十分に性能、信頼性等をご確認ください。
 - ①水・油・薬液・有機溶剤等の液体中でのご使用
 - ②直射日光・屋外暴露、塵埃中でのご使用
 - ③潮風、Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO₂等の腐食性ガスの多い場所でのご使用
 - ④静電気や電磁波の強い環境でのご使用
 - ⑤発熱部品に近接した取付け及び当製品に近接してビニール配線等、可燃物を配置する場合。
 - ⑥本製品を樹脂等で封止、コーティングしてのご使用。
 - ⑦はんだ付けの後に洗浄を行わない場合(無洗浄タイプのフラックスを使用される場合は除く。ただし、残渣については十分に確認をお願いします。)又は、はんだ付け後のフラックス洗浄に水又は水溶性洗浄剤をご使用の場合
 - ⑧本製品が結露するような場所でのご使用。
4. 本製品は耐放射線設計はなされておられません。
5. 本製品単体品の評価では予測できない症状・事態を確認するためにも、本製品のご使用にあたってはお客様製品に実装された状態での評価及び確認をお願い致します。
6. パルス等の過渡的な負荷（短時間での大きな負荷）が加わる場合は、お客様製品に本製品を実装した状態で必ずその評価及び確認の実施をお願い致します。また、定常時での負荷条件において定格電力以上の負荷を印加されますと、本製品の性能又は信頼性が損なわれるおそれがあるため必ず定格電力以下でご使用ください。
7. 電力損失は周囲温度に合わせてディレーティングしてください。また、密閉された環境下でご使用の場合は、必ず温度測定を行い、最高接合部温度を超えていない範囲であることをご確認ください。
8. 使用温度は納入仕様書に記載の温度範囲内であることをご確認ください。
9. 本資料の記載内容を逸脱して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いません。

実装及び基板設計上の注意事項

1. ハロゲン系（塩素系、臭素系等）の活性度の高いフラックスを使用する場合、フラックスの残渣により本製品の性能又は信頼性への影響が考えられますので、事前にお客様にてご確認ください。
2. はんだ付けは、表面実装製品の場合リフロー方式、挿入実装製品の場合フロー方式を原則とさせていただきます。なお、表面実装製品をフロー方式での使用をご検討の際は別途ロームまでお問い合わせください。その他、詳細な実装条件及び手はんだによる実装、基板設計上の注意事項につきましては別途、ロームの実装仕様書をご確認ください。

応用回路、外付け回路等に関する注意事項

1. 本製品の外付け回路定数を変更してご使用になる際は静特性のみならず、過渡特性も含め外付け部品及び本製品のバラツキ等を考慮して十分なマージンをみて決定してください。
2. 本資料に記載された応用回路例やその定数などの情報は、本製品の標準的な動作や使い方を説明するためのもので、実際に使用する機器での動作を保証するものではありません。したがって、お客様の機器の設計において、回路やその定数及びこれらに関連する情報を使用する場合には、外部諸条件を考慮し、お客様の判断と責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様又は第三者に生じた損害に関し、ロームは一切その責任を負いません。

静電気に対する注意事項

本製品は静電気に対して敏感な製品であり、静電放電等により破壊することがあります。取り扱い時や工程での実装時、保管時において静電気対策を実施のうえ、絶対最大定格以上の過電圧等が印加されないようにご使用ください。特に乾燥環境下では静電気が発生しやすくなるため、十分な静電対策を実施ください。(人体及び設備のアース、帯電物からの隔離、イオナイザの設置、摩擦防止、温湿度管理、はんだごてのこて先のアース等)

保管・運搬上の注意事項

1. 本製品を下記の環境又は条件で保管されますと性能劣化やはんだ付け性等の性能に影響を与えるおそれがありますのでこのような環境及び条件での保管は避けてください。
 - ①潮風、Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO₂等の腐食性ガスの多い場所での保管
 - ②推奨温度、湿度以外での保管
 - ③直射日光や結露する場所での保管
 - ④強い静電気が発生している場所での保管
2. ロームの推奨保管条件下におきましても、推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性に影響を与える可能性があります。推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性を確認したうえでご使用頂くことを推奨します。
3. 本製品の運搬、保管の際は梱包箱を正しい向き(梱包箱に表示されている天面方向)で取り扱ってください。天面方向が遵守されずに梱包箱を落下させた場合、製品端子に過度なストレスが印加され、端子曲がり等の不具合が発生する危険があります。
4. 防湿梱包を開封した後は、規定時間内にご使用ください。規定時間を経過した場合はベーク処置を行ったうえでご使用ください。

製品ラベルに関する注意事項

本製品に貼付されている製品ラベルに2次元バーコードが印字されていますが、2次元バーコードはロームの社内管理のみを目的としたものです。

製品廃棄上の注意事項

本製品を廃棄する際は、専門の産業廃棄物処理業者にて、適切な処置をしてください。

外国為替及び外国貿易法に関する注意事項

本製品は外国為替及び外国貿易法に定める規制貨物等に該当するおそれがありますので輸出する場合には、ロームにお問い合わせください。

知的財産権に関する注意事項

1. 本資料に記載された本製品に関する応用回路例、情報及び諸データは、あくまでも一例を示すものであり、これらに関する第三者の知的財産権及びその他の権利について権利侵害がないことを保証するものではありません。
2. ロームは、本製品とその他の外部素子、外部回路あるいは外部装置等(ソフトウェア含む)との組み合わせに起因して生じた紛争に関して、何ら義務を負うものではありません。
3. ロームは、本製品又は本資料に記載された情報について、ロームもしくは第三者が所有又は管理している知的財産権その他の権利の実施又は利用を、明示的にも黙示的にも、お客様に許諾するものではありません。ただし、本製品を通常の用法にて使用される限りにおいて、ロームが所有又は管理する知的財産権を利用されることを妨げません。

その他の注意事項

1. 本資料の全部又は一部をロームの文書による事前の承諾を得ることなく転載又は複製することを固くお断り致します。
2. 本製品をロームの文書による事前の承諾を得ることなく、分解、改造、改変、複製等しないでください。
3. 本製品又は本資料に記載された技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用、あるいはその他軍事用途目的で使用しないでください。
4. 本資料に記載されている社名及び製品名等の固有名詞は、ローム、ローム関係会社もしくは第三者の商標又は登録商標です。

一般的な注意事項

1. 本製品をご使用になる前に、本資料をよく読み、その内容を十分に理解されるようお願い致します。本資料に記載される注意事項に反して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いませんのでご注意願います。
2. 本資料に記載の内容は、本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。本製品のご購入及びご使用に際しては、事前にローム営業窓口で最新の情報をご確認ください。
3. ロームは本資料に記載されている情報は誤りがないことを保証するものではありません。万が一、本資料に記載された情報の誤りによりお客様又は第三者に損害が生じた場合においても、ロームは一切その責任を負いません。

Notice

Precaution on using ROHM Products

- Our Products are designed and manufactured for application in ordinary electronic equipment (such as AV equipment, OA equipment, telecommunication equipment, home electronic appliances, amusement equipment, etc.). If you intend to use our Products in devices requiring extremely high reliability (such as medical equipment ^(Note 1), transport equipment, traffic equipment, aircraft/spacecraft, nuclear power controllers, fuel controllers, car equipment including car accessories, safety devices, etc.) and whose malfunction or failure may cause loss of human life, bodily injury or serious damage to property ("Specific Applications"), please consult with the ROHM sales representative in advance. Unless otherwise agreed in writing by ROHM in advance, ROHM shall not be in any way responsible or liable for any damages, expenses or losses incurred by you or third parties arising from the use of any ROHM's Products for Specific Applications.

(Note1) Medical Equipment Classification of the Specific Applications

JAPAN	USA	EU	CHINA
CLASS III	CLASS III	CLASS II b	CLASS III
CLASS IV		CLASS III	

- ROHM designs and manufactures its Products subject to strict quality control system. However, semiconductor products can fail or malfunction at a certain rate. Please be sure to implement, at your own responsibilities, adequate safety measures including but not limited to fail-safe design against the physical injury, damage to any property, which a failure or malfunction of our Products may cause. The following are examples of safety measures:
 - Installation of protection circuits or other protective devices to improve system safety
 - Installation of redundant circuits to reduce the impact of single or multiple circuit failure
- Our Products are designed and manufactured for use under standard conditions and not under any special or extraordinary environments or conditions, as exemplified below. Accordingly, ROHM shall not be in any way responsible or liable for any damages, expenses or losses arising from the use of any ROHM's Products under any special or extraordinary environments or conditions. If you intend to use our Products under any special or extraordinary environments or conditions (as exemplified below), your independent verification and confirmation of product performance, reliability, etc. prior to use, must be necessary:
 - Use of our Products in any types of liquid, including water, oils, chemicals, and organic solvents
 - Use of our Products outdoors or in places where the Products are exposed to direct sunlight or dust
 - Use of our Products in places where the Products are exposed to sea wind or corrosive gases, including Cl₂, H₂S, NH₃, SO₂, and NO₂
 - Use of our Products in places where the Products are exposed to static electricity or electromagnetic waves
 - Use of our Products in proximity to heat-producing components, plastic cords, or other flammable items
 - Sealing or coating our Products with resin or other coating materials
 - Use of our Products without cleaning residue of flux (Exclude cases where no-clean type fluxes is used. However, recommend sufficiently about the residue.) ; or Washing our Products by using water or water-soluble cleaning agents for cleaning residue after soldering
 - Use of the Products in places subject to dew condensation
- The Products are not subject to radiation-proof design.
- Please verify and confirm characteristics of the final or mounted products in using the Products.
- In particular, if a transient load (a large amount of load applied in a short period of time, such as pulse, is applied, confirmation of performance characteristics after on-board mounting is strongly recommended. Avoid applying power exceeding normal rated power; exceeding the power rating under steady-state loading condition may negatively affect product performance and reliability.
- De-rate Power Dissipation depending on ambient temperature. When used in sealed area, confirm that it is the use in the range that does not exceed the maximum junction temperature.
- Confirm that operation temperature is within the specified range described in the product specification.
- ROHM shall not be in any way responsible or liable for failure induced under deviant condition from what is defined in this document.

Precaution for Mounting / Circuit board design

- When a highly active halogenous (chlorine, bromine, etc.) flux is used, the residue of flux may negatively affect product performance and reliability.
- In principle, the reflow soldering method must be used on a surface-mount products, the flow soldering method must be used on a through hole mount products. If the flow soldering method is preferred on a surface-mount products, please consult with the ROHM representative in advance.

For details, please refer to ROHM Mounting specification

Precautions Regarding Application Examples and External Circuits

1. If change is made to the constant of an external circuit, please allow a sufficient margin considering variations of the characteristics of the Products and external components, including transient characteristics, as well as static characteristics.
2. You agree that application notes, reference designs, and associated data and information contained in this document are presented only as guidance for Products use. Therefore, in case you use such information, you are solely responsible for it and you must exercise your own independent verification and judgment in the use of such information contained in this document. ROHM shall not be in any way responsible or liable for any damages, expenses or losses incurred by you or third parties arising from the use of such information.

Precaution for Electrostatic

This Product is electrostatic sensitive product, which may be damaged due to electrostatic discharge. Please take proper caution in your manufacturing process and storage so that voltage exceeding the Products maximum rating will not be applied to Products. Please take special care under dry condition (e.g. Grounding of human body / equipment / solder iron, isolation from charged objects, setting of Ionizer, friction prevention and temperature / humidity control).

Precaution for Storage / Transportation

1. Product performance and soldered connections may deteriorate if the Products are stored in the places where:
 - [a] the Products are exposed to sea winds or corrosive gases, including Cl₂, H₂S, NH₃, SO₂, and NO₂
 - [b] the temperature or humidity exceeds those recommended by ROHM
 - [c] the Products are exposed to direct sunshine or condensation
 - [d] the Products are exposed to high Electrostatic
2. Even under ROHM recommended storage condition, solderability of products out of recommended storage time period may be degraded. It is strongly recommended to confirm solderability before using Products of which storage time is exceeding the recommended storage time period.
3. Store / transport cartons in the correct direction, which is indicated on a carton with a symbol. Otherwise bent leads may occur due to excessive stress applied when dropping of a carton.
4. Use Products within the specified time after opening a humidity barrier bag. Baking is required before using Products of which storage time is exceeding the recommended storage time period.

Precaution for Product Label

A two-dimensional barcode printed on ROHM Products label is for ROHM's internal use only.

Precaution for Disposition

When disposing Products please dispose them properly using an authorized industry waste company.

Precaution for Foreign Exchange and Foreign Trade act

Since concerned goods might be fallen under listed items of export control prescribed by Foreign exchange and Foreign trade act, please consult with ROHM in case of export.

Precaution Regarding Intellectual Property Rights

1. All information and data including but not limited to application example contained in this document is for reference only. ROHM does not warrant that foregoing information or data will not infringe any intellectual property rights or any other rights of any third party regarding such information or data.
2. ROHM shall not have any obligations where the claims, actions or demands arising from the combination of the Products with other articles such as components, circuits, systems or external equipment (including software).
3. No license, expressly or implied, is granted hereby under any intellectual property rights or other rights of ROHM or any third parties with respect to the Products or the information contained in this document. Provided, however, that ROHM will not assert its intellectual property rights or other rights against you or your customers to the extent necessary to manufacture or sell products containing the Products, subject to the terms and conditions herein.

Other Precaution

1. This document may not be reprinted or reproduced, in whole or in part, without prior written consent of ROHM.
2. The Products may not be disassembled, converted, modified, reproduced or otherwise changed without prior written consent of ROHM.
3. In no event shall you use in any way whatsoever the Products and the related technical information contained in the Products or this document for any military purposes, including but not limited to, the development of mass-destruction weapons.
4. The proper names of companies or products described in this document are trademarks or registered trademarks of ROHM, its affiliated companies or third parties.

General Precaution

1. Before you use our Products, you are requested to carefully read this document and fully understand its contents. ROHM shall not be in any way responsible or liable for failure, malfunction or accident arising from the use of any ROHM's Products against warning, caution or note contained in this document.
2. All information contained in this document is current as of the issuing date and subject to change without any prior notice. Before purchasing or using ROHM's Products, please confirm the latest information with a ROHM sales representative.
3. The information contained in this document is provided on an "as is" basis and ROHM does not warrant that all information contained in this document is accurate and/or error-free. ROHM shall not be in any way responsible or liable for any damages, expenses or losses incurred by you or third parties resulting from inaccuracy or errors of or concerning such information.