

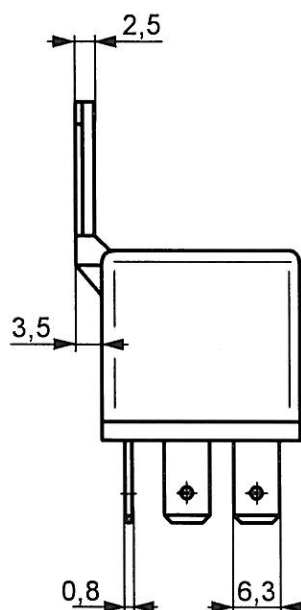
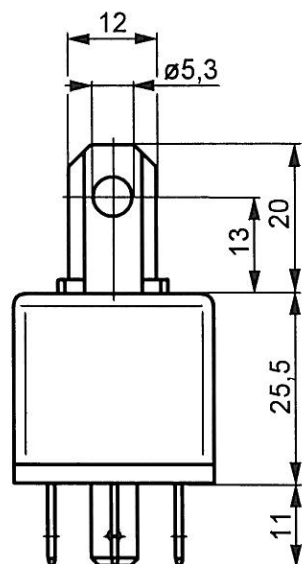





Schaltbild:

Coil / Spule 24 VDC



Technische Daten

Gewicht	ca. 32 g
Betriebsspannung (U_B)	24 V DC
Dauerstrom Schließerkontakt	10 A
Öffnerkontakt	5 A
Anzugsspannung	min. 18 V DC
Pulsbreite (Init)	min. 100 ms
Abfallspannung	8 V DC
Eigenstromverbrauch Aktiv	100 mA
Passiv	1 mA
Umgebungstemperatur	-40°C bis +60°C
Zeitverzögerung (t_d)	ab 100 ms
Störfestigkeit	gemäß DIN 40 839, Prüfpuls 3, Schärfegrad II, Funktionszustand A
CE - Zertifizierung nach	EN 55011 und EN 50082-2

8	5	1	2	1				
---	---	---	---	---	--	--	--	--

Bestellschlüssel



1999	Datum	Name	Freimaßtoleranz	Maßstab	 Elektrotechnik - GmbH & Co KG D - 72218 Wildberg	Bestell-Bezeichnung:
Bearb.	11.06.	Kullick	DIN ISO 2768 mK	1:1		85.121.*.*.*
Gepr.		Sl				
Ges.						01 080 003