

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alteration.



LED-Blinklichtelement

LED Blinking light element

644 X10 XX COB

(vorläufiges techn. Datenblatt)
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik
GmbH + Co. KG
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax +49(0)7424 9557-44
info@werma.de

Elektrische Daten:

electrical specification

Betriebsspannung: $U_{\text{nenn}} = 24\text{V}/115\text{V}/230\text{V}$
operating voltage

Einschaltstrom: $< 0,5\text{A}$ bei 24V
starting current $< 0,5\text{A}$ at 24V

Stromaufnahme: 644 #10 75 (25 mA)
current consumption 644 #10 67 ($< 25\text{mA}$)
644 #10 68 ($< 25\text{mA}$)

Blinkfrequenz: ca. 1 Hz
blink frequency approx 1 Hz

Lebensdauer: bis zu 100.000 Std
life duration up to 100.000 h

Bestell-Nr.:

order no.:

644 #10 75 24 V AC/DC

644 #10 67 115 V AC

644 #10 68 230 V AC

1 = rot 2 = grün 3 = gelb 4 = klar 5 = blau

1 = red 2 = green 3 = yellow 4 = clear 5 = blue

Mechanische Daten:

mechanical specification

Material Kalotte: Polycarbonat
dome material Polycarbonate


Masse ca.: 58 g
weight approx.

Dichtung: bei jedem Element vormontiert
seal premounted with each element
Temperatur: ta -20° ... +50 °C
temperature

Schutzart: IP 65 in montiertem Zustand
protection rating IP 65 when mounted or with cap

Vorschriften:

regulations Die zutreffenden EG-Richtlinien werden erfüllt /
UL-Listung vorhanden
conforms to current
EU regulations / UL listed

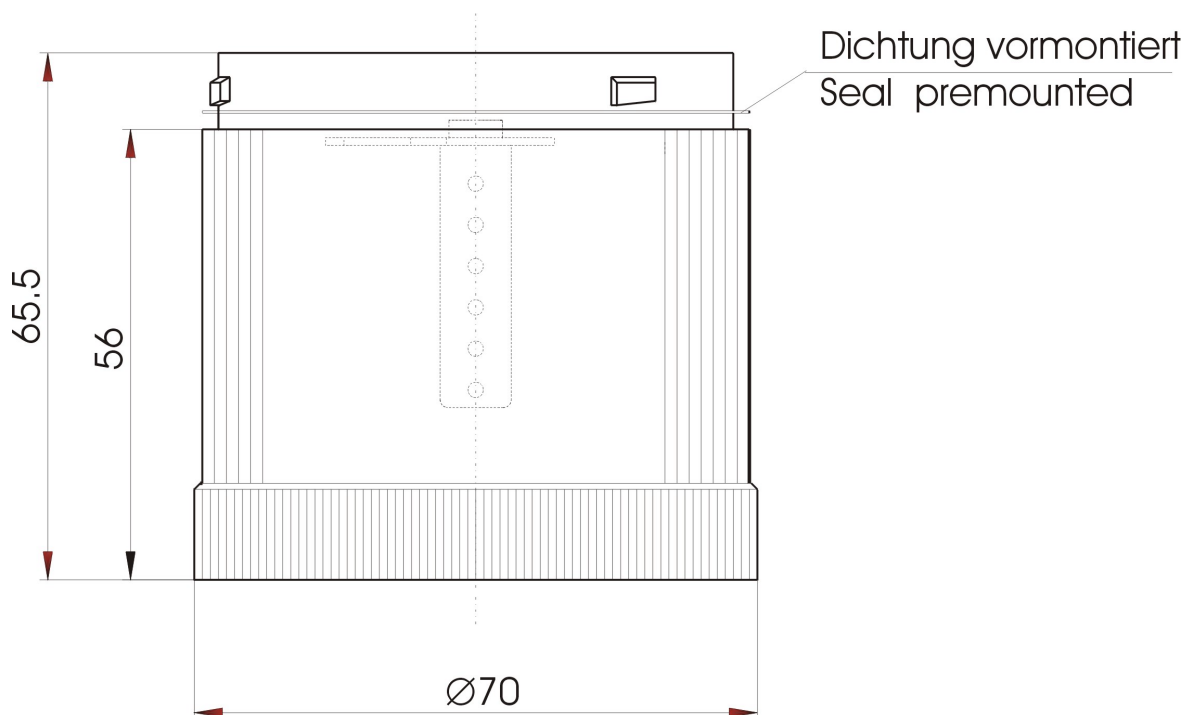

Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur!

Note: All electrical and life duration specifications refer to U_{nenn} and room temperature!

	Gezeichnet drawn up	Geprüft checked	Freigegeben released	Datenblatt-Nr. data-sheet-No. 644X10XX
Name name	E. Degen	S. Neumann	H. Elsäßer	
Datum date	10.12.2002	10.12.2002	10.12.2002	Seite 1 v. 1 page 1 of 1