

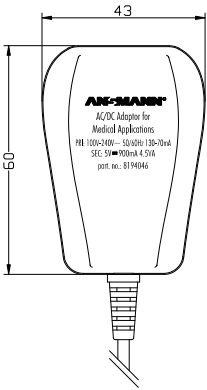


Bedruckung auf Gehäuseoberteil M2:1/
printing on top case Scale 2:1

AN-MANN®
AC/DC Adaptor for
Medical Applications
PRI: 100V-240V~ 50/60Hz 130-70mA
SEC: 5V 900mA 4.5VA
part. no.: 8194046

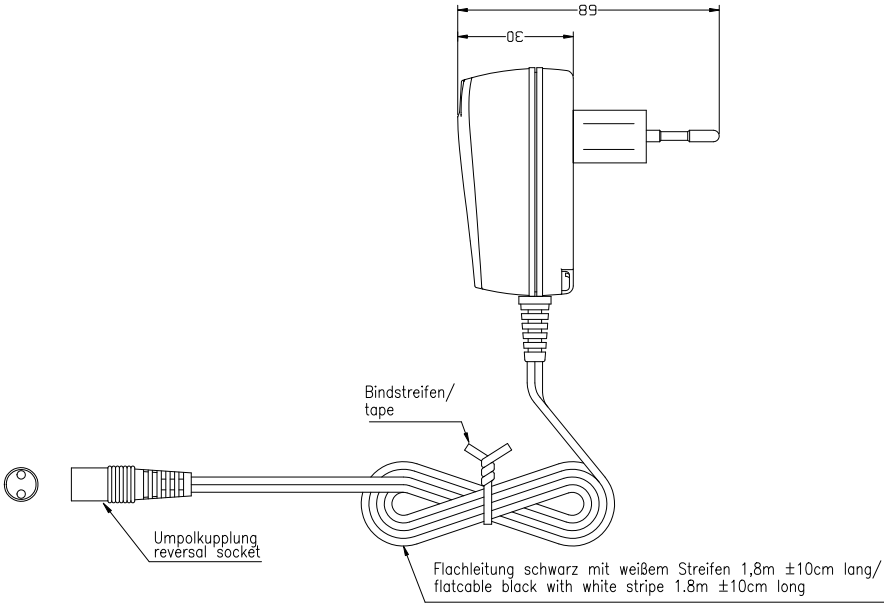

Bedruckung auf Gehäuseunterteil M2:1/
printing on bottom case Scale 2:1

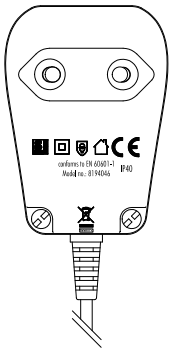

Technische Daten/
technical data
Eingangsspannung/
input voltage
Eingangs-Schutz/
primary electrical protection
Leistungsaufnahme im Leerlauf/
stand-by power consumption
Nenn-Leistungsaufnahme/
nominal power consumption
Ausgangsspannung im Leerlauf/
no load output voltage
Ausgangsspannung/
output voltage
Brummspannung/
ripple voltage
Nenn-Ausgangsstrom/
nominal output current
Ausgangs-Schutz/
secondary electrical protection
Spannungsfestigkeit/
electric strength
Schutzklasse/
protection class
Betriebstemperatur/
operating temperature
Betriebsluftfeuchtigkeit/
operating humidity
Lagertemperatur/
storage temperature
Lagerluftfeuchtigkeit/
storage humidity

: Steckernetzgerät/
plug-in power supply
: 100-240VAC ±10% / 50/60Hz
switch-mode
: Sicherungswiderstand 10 Ohm/
resistor fuse 10 Ohm
: < 0.3W
: ca./ approx. 6.5W
: max. 5VDC
: 5VDC ±5%
regulated
: < 300mV
: 900mA
: ---
: 4 kV Eingang/Ausgang
primary/secondary
: II
: 0°C...+40°C
: 5%.....95% nicht kondensierend,
5%.....95% not condensed
: -25°C...+70°C
: 5%.....95% nicht kondensierend,
5%.....95% not condensed

Nettogewicht/
net weight
Gehäuse/
case
Gehäusematerial/
case material
Leiterplattenmaterial/
pcb material
Schutzart/
case protection
Typenschild Vorderseite/
ratingplate front
Typenschild Rückseite/
ratingplate back
Anleitungen/
instructions
Approbationen/
approvals
Normen/
standards
Betriebsanzeige/
operating indicator

: xxxg
: Steckergehäuse, schwarz, Typ 41/
plug-in housing, black, type 41
: UL94-V0
: CEM1
: IP 40
: weiße Bedruckung/
white printing
: weiße Bedruckung/
white printing
: Bedienungsanleitung Deutsch/ Englisch/
Operating instruction German/ English
: CE, BUREAU VERITAS mark, conform EN 60601
: IEC/EN61558, IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-2
: ---

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN7508				Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale 1:1	Gewicht/Weight
						Werkstoff/Work material, Modell-Nr. ---	
				2008	Datum/Date 10.11.	Name JE	Zeichnungsname/Drawing name Steckernetzgerät/ 5V 900mA plug-in power supply
V2	changed Label input current	08.08.13	KG				Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number 8194046
V2	changed Label input current	28.03.12	KG				
V1	changed to part. no.	11.08.10	JE				
V1	"Art. Nr." corrected	22.01.10	JE				
V1	fuse type changed	15.04.09	JE				
V0	---	10.11.08	JE				Blatt/ Sheet 1
Version Änderung/Change				Datum/Date Name		Ursprung/Origin Proj. 02H-0099-08-DE	
						Ersatz für/Replaced by	
						Ersatz durch/Replaced through	