


Nazwa / Name
Numer kodu / Code number

TX102/66/25-3C11
4327 030 58721

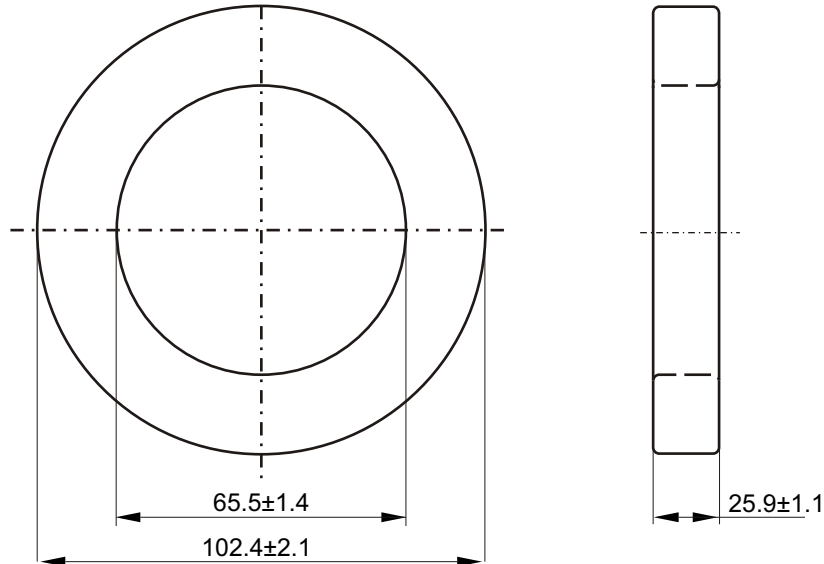

Magnetical dimensions according to: / Właściwości magnetyczne zgodne z: IEC 205


$\Sigma l/A$ (mm ⁻¹)	$\Sigma l/A^2$ (mm ⁻³)	A_e : 452.45 mm ²	l_e : 255.32 mm	V_e : 115521 mm ³
0.56	0.0012			Weight/Waga: $\approx$ 570 g

Specified value / Wartości specyfikowane

Symbol Symbol	Nominal Nominał	Tolerance Tolerancja	Unit Jednostka	Frequency Częstotliwość f [kHz]	I_{ac} [mA]	Turnes Ilość zwojów (2)	Equipment (Sprzęt pomiarowy) (1)	Temperature Temperatura t [°C]
Al	9575	$\pm 25\%$	nH	10	2.783	1	HP-4284A	25 $\pm$ 3

- (1) Or similar / Lub podobny
(2) Diameter of the wire 0.5 mm / Średnica drutu 0.5 mm

VISUAL REQUIREMENTS according to: I-15-002
KONTROLA WIZUALNA według: I-15-002
High voltage insulation >2kV / Napięcie przebicia izolacji >2kV

 UN-D 28 Ra w mikrometrach (μm)		Tolerances unless otherwise stated Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej) Dimensions Wymiary $\pm 3\%$ Angle Kąt		 UN-D 603		Name Nazwisko Jarosław Przybysz		Signature Podpis		Date Data	
General Roughness Chropowatość Unit Jednostka mm.		MATERIAL 3C11 acc. to KPN-K7222 MATERIAL 3C11 zgodnie z: KPN-K7222				Check Sprawdził Approval Zatwierdził Other Inne		Jarosław Przybysz Mariusz Borkiewicz		UNCONTROLLED COPY generated electronically, conform with original up to the date of its creation KOPIA NIEKONTROLOWANA wygenerowana elektronicznie, zgodna z oryginałem w dniu jego zatwierdzenia	
Scale None Skala Brak PROJ.EURO PROJ.EURO		TYPE NUMBER / TYP LAB REF No.				TX102/66/25-3C11 Toroid coated: Epoxy White RAL 9010 Toroid pokryty: Epoxy Biały RAL 9010		4327 030 58720		D C B A 07-08-17	
Status/Status		Issued by: Wydano przez: J.Krawczyk / K.S. SUPERSEDES ZASTĘPUJE				SHEETS STRONY 1 SHEET STRONA 110-02		DATE DATA 07-08-17		A-4	
K.S.		Property of WŁAŚCICIEL Ferroxcube Polska Sp. z o.o. SKIERNIEWICE, POLAND				DATE DATA 07-08-17		A-4		A-4	